



AMP600

Référence: H11708

929,00 € TTC



L'AMP600 est un amplificateur haute impédance de classe D robuste idéal pour les installations fixes. Puissance de sortie 600 W. Compatible avec les lignes 100 V uniquement.

L'AMP600 est un amplificateur haute impédance de classe D robuste, idéal pour les installations fixes.

- Puissance de sortie : 600 W
- Compatible avec les lignes 100 V uniquement
- Classe D pour une efficacité énergétique optimale
- Gestion de la température en continu et refroidissement par ventilation thermorégulée
- Contrôle de volume à l'arrière
- Auto-standby après 15 minutes sans signal
- Connexions d'entrée et de sortie via connecteurs Euroblock pour une installation sécurisée et rapide


Caractéristiques techniques :

- Puissance sous 100 V : 600 W
- Impédance de sortie sous 100 V : 17 Ohms
- Sensibilité d'entrée : 0 dBV/20K Ohms symétrique
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- THD+N : < 0,1 % • S/N : > 100 dB
- Facteur d'amortissement : > 500 @ 1 kHz
- Circuit de puissance : classe D
- Alimentation : Alimentation à découpage PFC AC 90-264 V, 50/60 Hz
- Protections : court-circuits, circuit ouvert, thermique, limiteur, ultrasons et radiofréquences
- Connexions : input Euroblock GND + - & output Euroblock + -
- Réglages : interrupteur ON/OFF en façade, volume et HPF à l'arrière
- Voyants : Signal, -20 dB, Clip, Protect en façade
- Refroidissement : par ventilation thermorégulée
- Dimensions : 483 x 88 x 425 mm (2U, 19 pouces)
- Poids : 5,8 kg

Caractéristiques

Marque	Audiophony PA
Puissance	600 W

Galerie photos

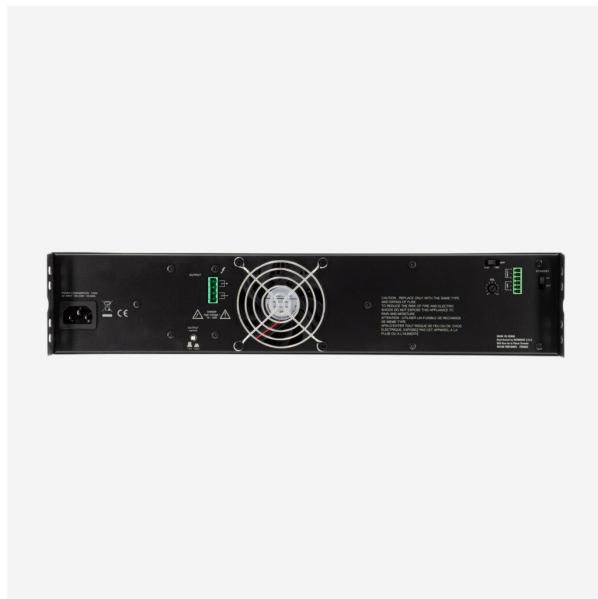

 **hitmusic**
Fabrique sensorielle

www.hitmusic.eu