MICROS SANS FIL

UHF410-Ant-Boost

Référence H11864 EAN 3662009029375

Compenser l'affaiblissement d'un long câble d'antenne.

- Booster de signal 500 MHz – 1 GHz dédié à l'antenne UHF410-Ant
- Se fixe directement dessus
- Gain 15 dB



FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony.com/produit/uhf410-ant-boost

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Marque	**Audiophony**
Compatibilité	**exclusivement UHF410-Ant**
Gamme de fréquences	**500 MHz – 1 GHz**
Gain	**15 dB ± 1 dB**
Impédance	**50 Ω**
Sélecteur de gain	**0 dB / -6 dB**
Connecteur	**BNC (fixation directe sur l'antenne)**
Alimentation	**DC 12 V / 60 mA, via le câble du récepteur**
Dimensions	**65 × 40 × 20 mm**

Présentation

Compenser l'affaiblissement d'un long câble d'antenne.

Sur une installation où l'antenne se trouve éloignée du récepteur, la longueur de câble entraîne une perte de signal qui peut fragiliser la réception. Le UHF410-Ant-Boost compense cette perte en amplifiant le signal de 15 dB sur toute la bande 500 MHz à 1 GHz, pour retrouver une réception stable même sur un déport important.

Une fixation directe sur l'antenne.

Le UHF410-Ant-Boost se monte mécaniquement à même l'antenne UHF410-Ant : son boîtier vient se fixer directement dessus, et son connecteur se raccorde directement au connecteur de l'antenne. Il suffit ensuite de brancher le câble venant du récepteur sur le booster. Aucune alimentation séparée à prévoir : le booster est alimenté directement par ce câble.

Un gain ajustable selon l'installation.

Un sélecteur de gain permet de basculer entre 0 dB et -6 dB, pour ajuster précisément l'amplification au besoin réel de l'installation et éviter de sur-amplifier une liaison déjà correcte.

Exclusivement compatible avec la UHF410-Ant.

Le UHF410-Ant-Boost est une version spéciale du UHF410-Boost, développée spécifiquement pour se fixer sur l'antenne UHF410-Ant. Il n'est pas interchangeable avec d'autres modèles d'antenne de la gamme.

Caractéristiques clés :

Booster de signal dédié, exclusivement compatible avec l'antenne UHF410-Ant

Fixation mécanique directe sur l'antenne, connecteur intégré

Alimenté par le câble venant du récepteur, aucune alimentation séparée

Bande de fréquences 500 MHz – 1 GHz

Gain 15 dB ± 1 dB, sélecteur 0 dB / -6 dB

Accessoires compatibles



UHF410-Rall1m

H10280



UHF410-Ant

H10279



PACK-UHF410-Lava-F5

H11144



PACK-UHF410-Head-F5

H11143



PACK-UHF410-Hand-F5

H11142



PACK-UHF410-Lava-F8

H10284



PACK-UHF410-Head-F8

H10283



PACK-UHF410-Hand-F8

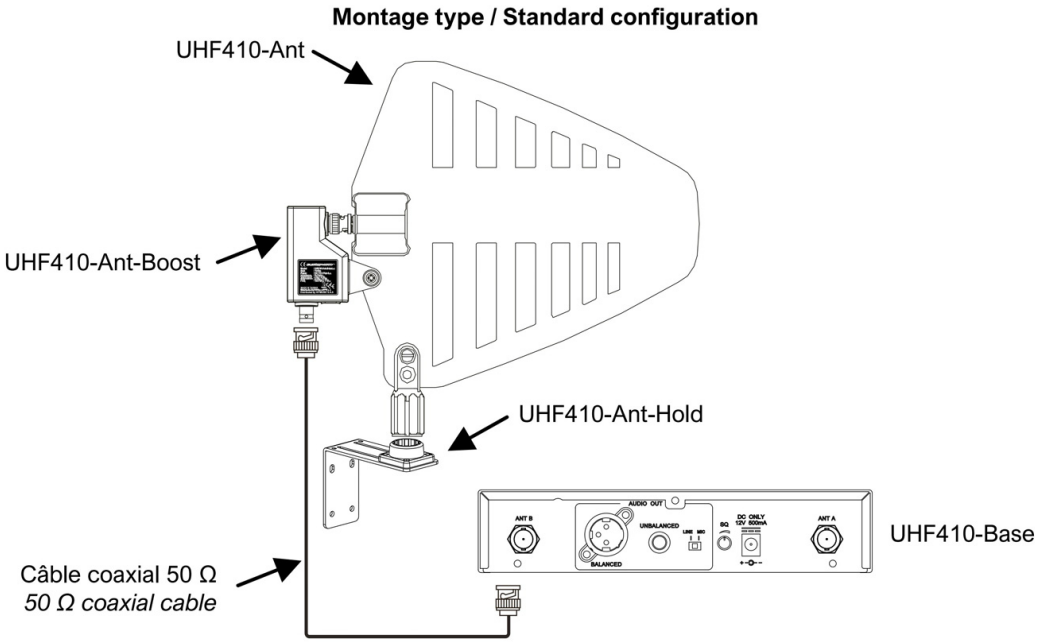
H10282



UHF410-Rall10m

H10281

Photo


Montage type / Standard configuration
UHF410-Ant
UHF410-Ant-Boost
UHF410-Ant-Hold
Câble coaxial 50 Ω
50 Ω coaxial cable
UHF410-Base