



## BT-AKKULITE IP

Projecteur LED d'extérieur alimenté par batterie, construit autour de 6 éléments LED RVB, blanc et ambre. La solution parfaite pour des applications en plein air : réceptions, événements, éclairage d'arbres, de plantes, de sentiers...  
accu light

Référence: B05135

**479,00 € TTC**



- Projecteur LED d'extérieur alimenté par batterie, construit autour de 6 éléments LED RVB, blanc et ambre, pour éviter des ombres de couleur.
- Angle de faisceau = 22°
- L'angle de projection peut être fixé à 25° (de la verticale à l'horizontale)
- La solution parfaite pour des applications en plein air : réceptions, événements, éclairage d'arbres, de plantes, de sentiers...
- Autonomie de +/-10 heures en mode fondu avec une batterie complètement chargée !
- Chaque projecteur est équipé d'un module émetteur-récepteur sans fil compatible à 100 % avec le protocole W-DMX G4 développé par « Wireless Solution Sweden ».
- Le projecteur peut toujours être utilisé avec la batterie vide : il suffit de le brancher au secteur !
- La variation de couleur RVB, blanc et ambre, est très fluide grâce aux composants électroniques à haute fréquence du gradateur.
- Le chargeur de batterie interne recharge la batterie pendant que le projecteur fonctionne sur secteur.
- Différents modes de fonctionnement :
  - Autonome : couleurs personnalisés au choix ou automatique, et changement de couleur synchronisé sur le rythme.
  - Mode maître/esclave : spectacles de lumière synchronisé sur la musique, merveilleusement préprogrammés.
  - Contrôlé par DMX : en mode câblé et sans fil. (5 modes : 4, 5, 9 ou 10 canaux, Ledcon-02 Mk2)
  - Commandé par un petit contrôleur LEDCON-02 Mk2 ou un contrôleur LEDCON-XL de JB Systems.
  - Contrôlé par une télécommande IR sans fil
- Entrée d'alimentation secteur étanche (Neutrik PowerCon® compatible).
- Connecteurs d'entrée et de sortie XLR à 3 broches étanches.
- **REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 lorsqu'il est utilisé pour une installation extérieure non permanente et dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
<b>Couleurs pilotables</b>	Ambre, RGBW
<b>Indice de protection</b>	IP65
<b>Fonction</b>	Batterie
<b>Protocole</b>	DMX, Wireless DMX

## Références compatibles



**WTR-DMX  
TRANSCIEVER IP**

Réf: B05027



**CASE-3 FOR  
BATTERY LIGHTS**

**269,00 € TTC**

Réf: B03274


## Galerie photos







RED (627nm)	1950	488	217	122	78	55
GREEN (522nm)	2750	688	306	172	110	77
BLUE(458nm)	495	124	55	31	20	14
WHITE (6500K)	2600	650	289	163	104	72
AMBER (1740K)	1300	325	145	81	52	36
<b>LUX (full on)</b>	<b>8160</b>	<b>2040</b>	<b>907</b>	<b>510</b>	<b>326</b>	<b>227</b>

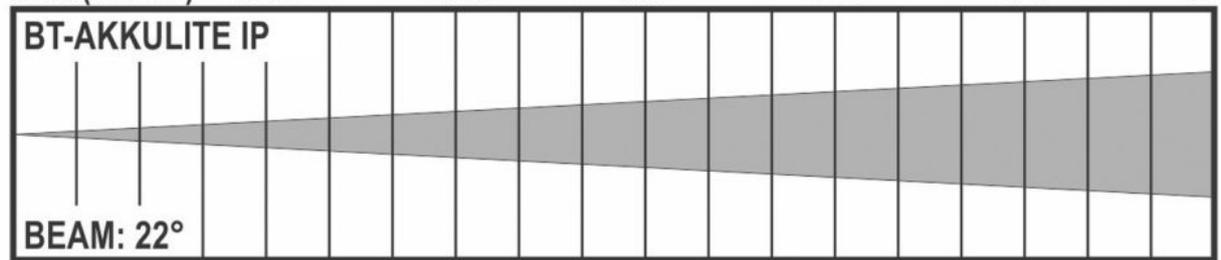

	1	2	3	4	5	6
BEAM Ø (cm)	0.39	0.78	1.17	1.56	1.94	2.33