PROJECTEURS SCÉNOGRAPHIE

BT-BOOTHLITE 35TWD

Référence B05228 EAN 5420025652285

Un éclairage élégant pour valoriser chaque espace.

› Le BT-BOOTHLITE 35TWD est un projecteur LED élégant et dimmable à température de couleur réglable

› Conçu pour l'éclairage des stands d'exposition et vitrines de showroom

› En remplacement direct des anciennes lampes halogènes de 300 W



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-boothlite-35twd

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Puissance	**35 W**
Tension d'entrée	**AC 100-240 V, 50/60 Hz**
Type de LED	**LED**
Flux lumineux max	**3800 lm**
Intensité réglable	**5 % à 100 % (dimmable)**
Réglable en couleur	**Non**
Poids net	**0,8 kg**
Consommation	**35 W**
Alimentation	**AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz**
Chaînage	**Jusqu'à 15 projecteurs**
Couleur	**Noir**
Modes	**Standalone fixe, manuel**
Type de lampe	**LED**
Couleurs pilotables	**Blanc chaud, Blanc dynamique CCT, Blanc froid, Blanc naturel**
IRC	**85**
Fonction	**Autonome, Manuel**
Indice de protection	**IP20**
Température de couleur	**3000 – 5600 K**
Angle de faisceau (°)	**120°**
Connexions	**Entrée + sortie : IEC**
Flux lumineux	**3800 lm**

Présentation

Un éclairage élégant pour valoriser chaque espace.

Le BT-BOOTHLITE 35TWD s'intègre discrètement à tous types de stands d'exposition et de showrooms grâce à son design compact et soigné. Son intensité réglable de 5 % à 100 % permet d'ajuster précisément l'ambiance lumineuse selon les besoins, tandis que sa température de couleur variable offre une polyvalence d'usage que les anciennes lampes halogènes ne pouvaient pas proposer.

Une température de couleur adaptée à chaque ambiance.

Avec une plage de réglage de 3 000 K à 5 600 K, le BT-BOOTHLITE 35TWD s'adapte à chaque univers de présentation. Le 3 000 K crée une atmosphère chaleureuse idéale pour les stands mobilier ou les espaces chambre, le 4 000 K apporte une lumière claire et neutre parfaite pour les stands salle de bains ou cuisine, et le 5 600 K confère cette fraîcheur recherchée sur les stands bijouterie. Un seul projecteur, toutes les configurations.

Une efficacité énergétique remarquable.

Conçu pour remplacer les lampes halogènes de 300 W, le BT-BOOTHLITE 35TWD ne consomme que 35 W, soit environ 10 fois moins d'énergie pour un rendu lumineux équivalent (3 800 lm sur un angle de 120°). Cette sobriété se traduit directement par une baisse des frais d'électricité et par une production de chaleur nettement réduite, un atout appréciable sur des stands souvent peu ventilés.

Installation et connectique simplifiées.

Le BT-BOOTHLITE 35TWD se fixe facilement sur les structures ALU et les parois verticales grâce au support de fixation inclus. Son alimentation intégrée 100–240 V AC avec entrée/sortie IEC permet de chaîner jusqu'à 15 projecteurs entre eux, simplifiant considérablement le câblage sur de grandes surfaces d'exposition. Une solution clé en main, aussi bien pour la location événementielle que pour l'installation fixe en salle d'exposition.

Caractéristiques techniques:

Source :

LED — 35 W (en remplacement d'une lampe halogène de 300 W)

Flux lumineux :

environ 3 800 lm

Température de couleur :

réglable de 3 000 K à 5 600 K (CCT variable)

Gradation :

5 % à 100 %

Angle de faisceau :

120°

Alimentation :

100 – 240 V AC, alimentation intégrée

Connectique :

entrée / sortie IEC, chaînage jusqu'à 15 projecteurs

Fixation :

support inclus, compatible structures ALU et parois verticales


IP :

utilisation intérieure

Poids :

0,8 kg

Dimensions

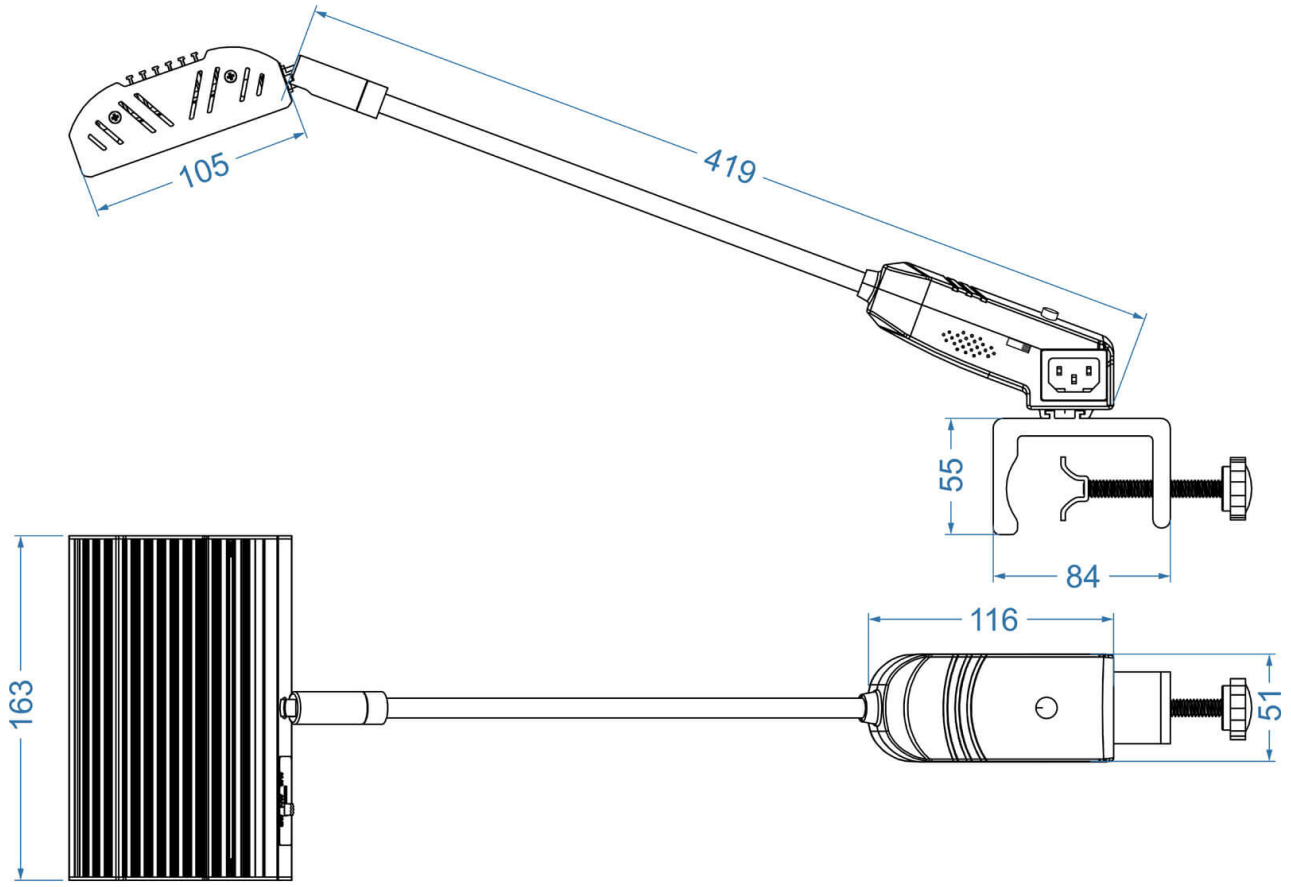

Photo



Photo


MAX
BT-BOOTHLITE
35TWD
BRITEQ
AC: 100-240V
POWER: 35W
LINK CAPACITY: Max. 15 PCS
CCT: 3000K + 4000K + 5600K
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM
MADE IN CHINA
CE

Photo



Photo



Photo

