

PUBLIC ADDRESS, CONTRÔLEURS MURAUX




AmiD2b

Référence H11893 EAN 3662009029665

Bluetooth et RCA, directement dans votre réseau Dante.

- › Interface murale Dante avec Bluetooth 5.0 et entrée RCA stéréo pour matrices série Ami — PoE
- Noir

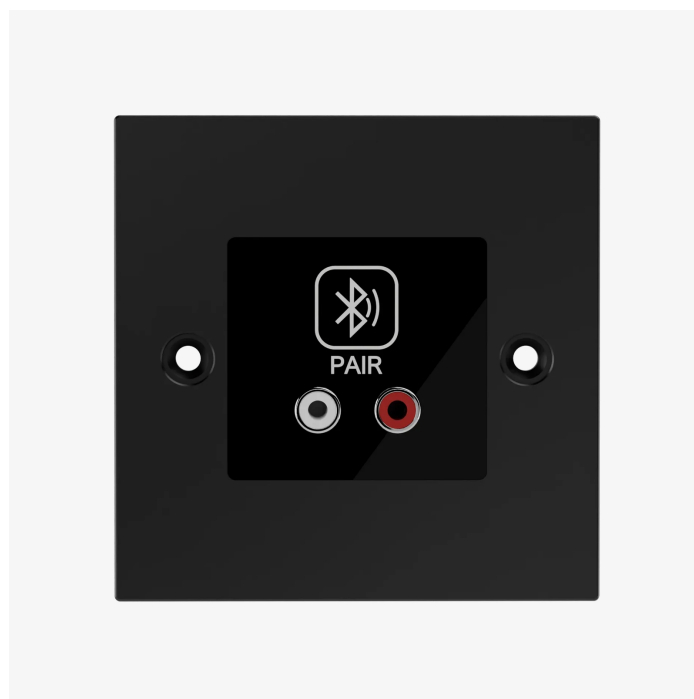

FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony-pa.com/ami/amid2.html

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

	Bluetooth 5.0 — prioritaire sur l'entrée RCA
	Entrée RCA stéréo en alternative
	Conversion Dante 2 canaux — 48 kHz / 24 bits
Latence Dante/AES67	< 2 ms
	Bouton tactile appairage + retour visuel connexion et signal
	Paramétrage via logiciel Ami BT Control
	Compatible avec les versions Dante de toute la gamme Ami
Bluetooth	5.0 — 2,4 GHz — 2,5 mW
Canaux Bluetooth	2
Niveau maximal d'entrée	12 dBu
THD	0,005 % @ 1 kHz + 4 dBu
Rapport signal / bruit	> 100 dB
Alimentation	PoE 48V max. — switch PoE requis
Consommation	< 5 W
Dimensions	86 × 86 × 40 mm
Poids	170 g

Présentation

Bluetooth et RCA, directement dans votre réseau Dante.

L'AmiD2 convertit le signal Bluetooth 5.0 ou RCA stéréo en flux audio Dante, pour l'injecter directement dans le réseau de l'installation depuis n'importe quel point de la baie. Encastrable en mural et alimenté en PoE via un simple câble réseau, il se paramètre depuis le logiciel Ami BT Control. Le signal Bluetooth est prioritaire sur l'entrée RCA.

Appairage, sécurité et compatibilité.

Le bouton tactile en façade assure l'appairage Bluetooth et affiche en temps réel l'état de la connexion et du signal entrant. Nom Bluetooth et mot de passe sont modifiables à distance depuis Ami BT Control pour une gestion sécurisée des accès. Compatible avec les versions Dante de toutes les matrices de la gamme Ami. Switch PoE requis.

Accessoires compatibles

**Ami04D**

H11873

**Ami08D**

H11875

**Ami16D**

H11877

**PoE10-250**

H11913

Photo

