PROJECTEURS SCÉNOGRAPHIE

BT-PROFILE 6C10

Référence B06063 EAN 5420025660631

Un tout-en-un compact.

- Découpe LED 6 couleurs (RGBALC) 200 W
- Très compacte
- Blanc CRI > 95 et zoom 25°-50°
- Pilotable en DMX ou en autonome



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-profile-6c10

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Dimensions	**56,8 × 19,1 × 22,4 cm**
Poids	**6,2 kg**
Alimentation	**AC 100-240 V, 50/60 Hz**
Consommation	**200 W**
Couleur	**noir**
Écran	**OLED**
Fixation	**pince standard en option**
Indice de protection	**usage intérieur**
Modes de contrôle	**autonome fixe, autonome automatique, manuel, DMX**
Protocole	**DMX, RDM**
Canaux DMX	**de 1 à 19 selon le mode**
Flux lumineux max	**5360 lm**
Éclairement	**1377 lux à 5 m (faisceau 23,3°)**
Température de couleur	**1800 K à 10 000 K**
IRC	**95**
Couleurs	**blanc, RGBALC (rouge, vert, bleu, ambre, lime, cyan)**
Fonctions	**mise au point manuelle, zoom manuel**
Plage de zoom	**23,3° à 52,2°**
Taux de rafraîchissement max	**25 kHz**
Connexions entrée/sortie	**XLR 5 broches, powerCON TRUE1 ou compatible**

Présentation

Un tout-en-un compact.

Le BT-PROFILE 6C10 réunit dans un boîtier léger et robuste ce qui demandait auparavant deux projecteurs séparés : un blanc de qualité, une large palette de couleurs et une grande luminosité, le tout dans un format compact adapté aux installations où l'encombrement compte.

Une optique de précision de projecteur à découpe.

Le 6C10 embarque un bloc optique fixe à foyer variable, avec un zoom continu de 25° à 50° d'ouverture. Le système à 4 couteaux, positionnés au plan focal, permet de tailler des arêtes de faisceau nettes et de cadrer précisément la zone éclairée : de quoi border une scène, isoler un sujet ou masquer un élément de décor sans dépendre d'un cadreur ou de volets externes. Un porte-gobo compatible (BT-PROFILE HD/WW GOBO HOLDER, vendu séparément) complète le dispositif pour la projection de motifs.

Un blanc parfait, des couleurs riches.

Basé sur un cluster LED 6 couleurs RGBALC (rouge, vert, bleu, ambre, lime, cyan), le BT-PROFILE 6C10 délivre un blanc avec un IRC supérieur à 95 et des préréglages de température de couleur, aux côtés d'une sélection de couleurs par préréglages. Grâce au système CCS (CCS Color Calibration System), les écarts de teinte entre séries sont éliminés, avec les mêmes préréglages de température (1800 K à 10 000 K) et les 48 préréglages de couleurs calibrés (numérotation LEE® / ROSCO®) que le BT-THEATRE HD2, pour une parfaite cohérence entre les deux projecteurs sur une même installation.

Autonome ou piloté DMX.

Le BT-PROFILE 6C10 fonctionne en mode totalement autonome sans DMX, utile pour les musées ou les stands d'exposition, ou en DMX avec 8 modes de canaux différents pour s'adapter au besoin de contrôle. La fonction RDM simplifie l'adressage et la configuration à distance. En cas de coupure DMX, un choix entre blackout et freeze évite les mauvaises surprises en cours de spectacle.

Confort d'exploitation.

Ventilation silencieuse avec plusieurs préréglages de bruit (live, studio...), taux de rafraîchissement LED réglable pour des enregistrements vidéo sans scintillement, contrôle manuel du dimmer, des couleurs, de la température et du zoom, fonction de verrouillage pour éviter les modifications accidentelles. Un écran OLED en face arrière donne accès à un menu de configuration complet, pour régler l'adressage DMX, le mode de canaux ou les préréglages sans passer par un contrôleur externe.

Connectique.

Entrées / sorties DMX en XLR 5 broches et entrées / sorties secteur powerCON TRUE1 ou compatible, pour un chaînage simple de plusieurs appareils.

Caractéristiques clés :

Cluster LED 6 couleurs RGBALC, 200 W

Blanc IRC > 95, préréglages de température 1800 – 10 000 K


48 préréglages de couleurs calibrés (numérotation LEE® / ROSCO®), compatible BT-THEATRE HD2

Zoom manuel intégré 25° – 50°, système de découpe à 4 couteaux

Fonctionnement autonome ou DMX (8 modes de canaux), RDM

Écran OLED, verrouillage des réglages, mode blackout ou freeze sur coupure DMX

Dimensions

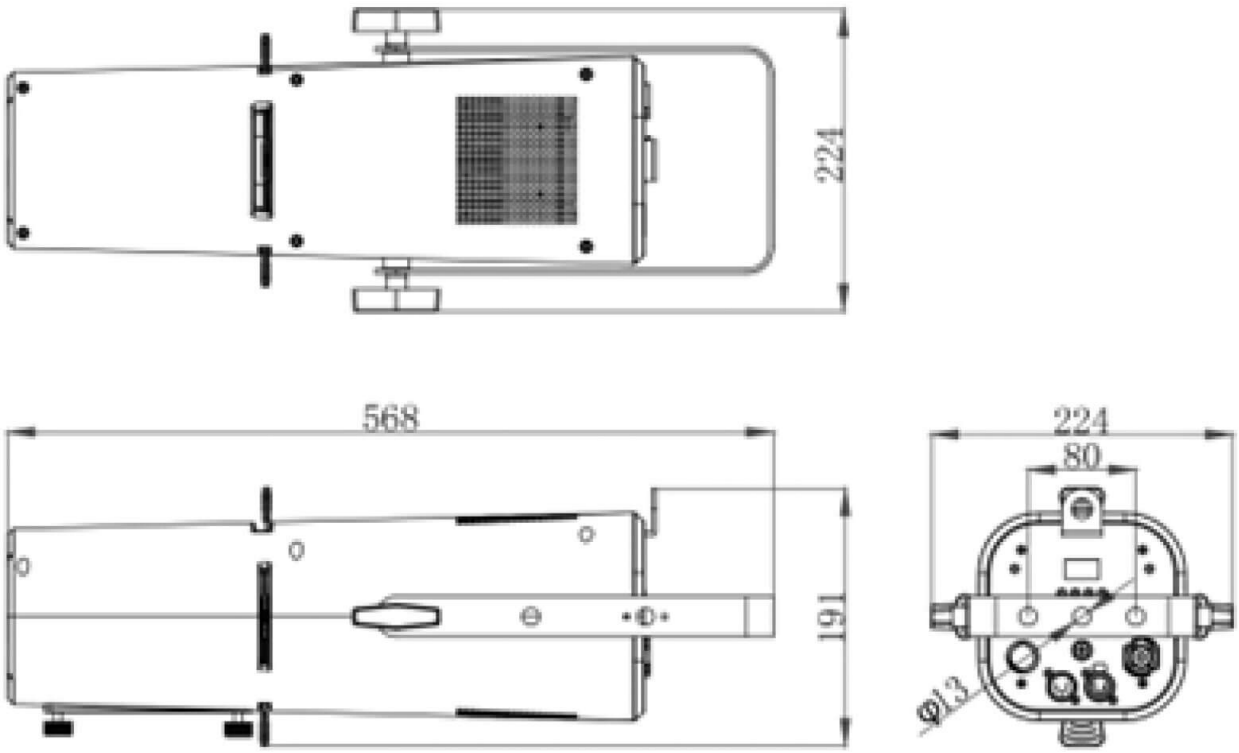

Accessoires compatibles



BT-THEATRE HD2

B06035



BT-PROFILE 6C20 ENGINE

B06054



BT-PROFILE HD/WW GOBO HOLDER

B06061

Photo




Photo



Photo



Photo

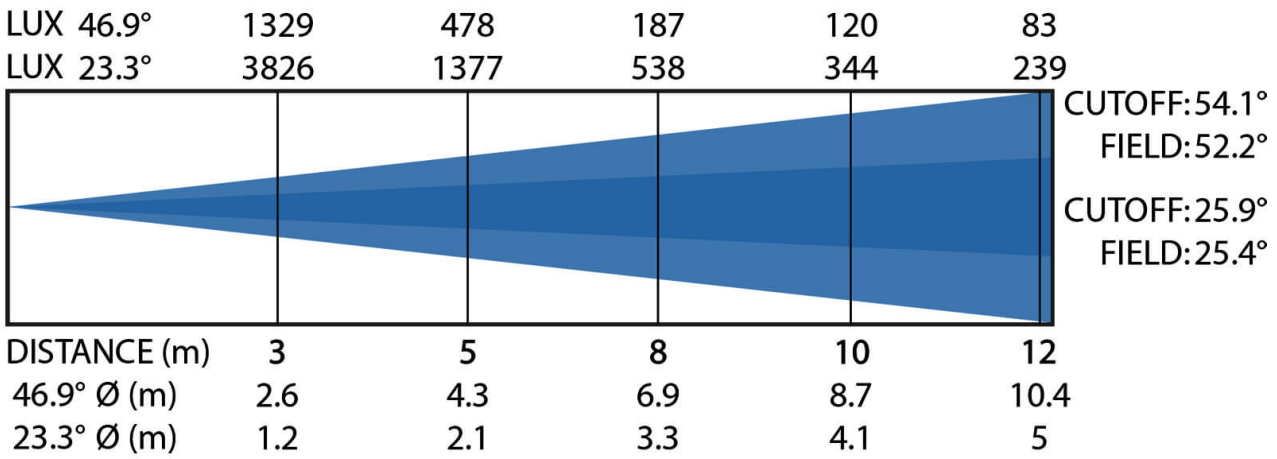
LUX 46.9° 1329 478 187 120 83
LUX 23.3° 3826 1377 538 344 239
CUTOFF:54.1°
FIELD:52.2°
CUTOFF:25.9°
FIELD:25.4°
DISTANCE (m) 3 5 8 10 12
46.9° Ø (m) 2.6 4.3 6.9 8.7 10.4
23.3° Ø (m) 1.2 2.1 3.3 4.1 5