



## BT-THEATRE 250EZ Mk2

Spot de théâtre LED très puissant de 250 W avec zoom électronique 14° à 54° et excellent refroidissement à très faible bruit

Référence: B06038



- Spot de théâtre à LED extrêmement puissant avec zoom électronique : Angle de faisceau de 14° à 54°.
- La LED blanc chaud de 3200K d'une puissance de 250W produit un rendement lumineux incroyable qui surpasse facilement les projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 2kW!
- Excellentes caractéristiques photométriques : CRI / Ra >97, TLCI >98, CQS >94, Rf >93, Rg >100 !
- Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus
- Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
- Système de refroidissement retravaillé pour un fonctionnement extrêmement silencieux, une température de LED faible et un rendement lumineux très stable
- Écran LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration retravaillé!
- Contrôlé par DMX : 7 modes de canal différents (gradation 8 bits et 16 bits) pour un maximum de flexibilité.
- Préparé pour le DMX sans fil: il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX ! (Briteq® code: 4645)
- Enregistrements TV sans scintillement et sans bruits de gradateur, grâce à la gradation HF PWM: jusqu'à 20kHz!
- Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.
- La lampe peut être réglée de façon continue pour imiter le comportement d'une lampe LED à halogène.
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation Neutrik PowerCON pour un chaînage facile.

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
<b>Couleurs pilotables</b>	Blanc chaud
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Protocole</b>	DMX, RDM, Wireless DMX

## Références compatibles



**FIRMWARE  
UPDATER 2+**

**109,00 € TTC**

Réf: B05019



**BT-THEATRE  
SOFT2**

**39,00 € TTC**

Réf: B06049



**BT-THEATRE  
YOKE**

**159,00 € TTC**

Réf: B06021



**PROJECTOR CASE  
4**



**749,00 € TTC**

Réf: B03285

## Galerie photos





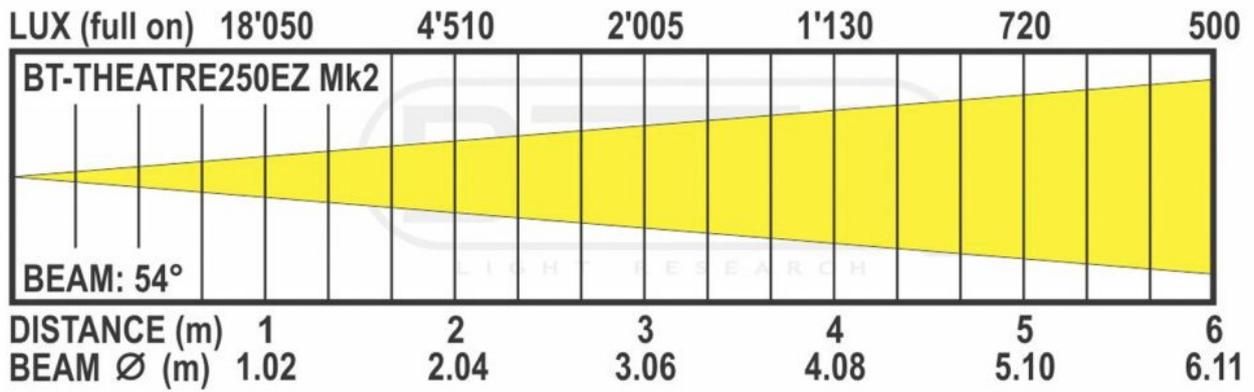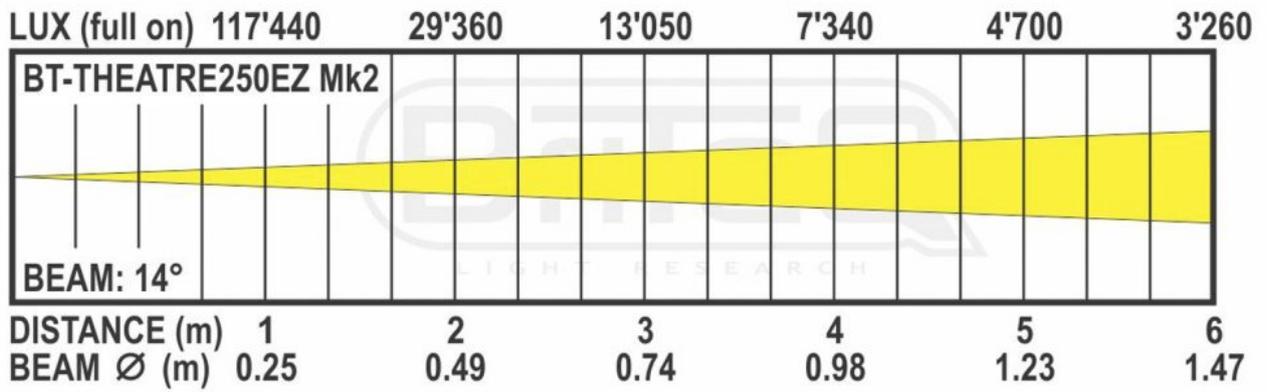

# BT-THEATRE 250EZ Mk2



- \* CCT: 3200
- \* CRI/Ra >97
- \* TLCI >98
- \* CQS >94
- \* Rf >93
- \* Rg >100

