



## BT-THEATRE 400TW

Projecteur de théâtre/TV à LED de 400 W avec un blanc réglable de 2800 K à 6000 K

Référence: B06045

**990,00 € TTC**



### Caractéristiques techniques :

- Double LED (200 W 2800 K + 200W 6000 K) pour un blanc réglable avec un CCT allant de 2800 K à 6000 K
- Performances photométriques/prix exceptionnelles :
  - CRI/Ra > 96
  - TLCI > 98,
  - CQS > 96
  - Rf > 94
  - Rg > 100 (3000 K)
- Réglage motorisé de l'angle du faisceau, contrôlé par DMX : 11° ~ 56° (angle de champ : 20° ~ 67°)
- Préréglages manuels du CCT en utilisation autonome :  
2800 K, 3000 K, 3200 K, 4000 K, 4300 K, 5600 K, 6000 K

### Fonctionnalités :

- Contrôle manuel ou par DMX : 6 modes de canaux différents (gradation 8bit & 16bit) pour une flexibilité maximale
- Peut être utilisé en mode DMX 1 canal, avec le préréglage CCT de votre choix
- Préparé pour le DMX sans fil : il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX en option
- Enregistrements TV sans scintillement grâce au taux de rafraîchissement réglable des LED : 600 Hz à 4800 Hz
- Gradation manuelle & contrôle du zoom/focus : alignement facile du projecteur sur la scène + utilisation sur les stands d'exposition

### Autres caractéristiques :

- Fonctionnement très silencieux : température contrôlée, ventilateur de refroidissement à faible bruit
- Affichage LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration
- Comportement de la lampe sélectionnable : lampe halogène (lente) ou led (rapide)
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carré, carré inverse, courbe en S
- En cas de coupure DMX, choix entre les modes manuel, blackout et freeze
- Fonctionnalité RDM pour une configuration et un contrôle à distance faciles : Adressage DMX, mode de canal, température, ...
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres
- Les paramètres d'usine par défaut et les paramètres utilisateur peuvent être sauvegardés/chargés
- Entrées/sorties DMX 3 et 5 broches + entrées/sorties compatibles powerCON pour un enchaînement facile

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
---------------	--------

<b>Couleurs pilotables</b>	Blanc dynamique (seamless CCT-control), White presets (CCT-control)
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Protocole</b>	DMX, RDM, Wireless DMX

## Références compatibles

 <p><b>ULTRA CLAMP black</b></p> <p>Réf: B06600</p>	 <p><b>FAST CLAMP Black V2</b></p> <p><b>17,50 € TTC</b></p> <p>Réf: B02684</p>	 <p><b>FIRMWARE UPDATER 2+</b></p> <p><b>109,00 € TTC</b></p> <p>Réf: B05019</p>	 <p><b>BT-THEATRE YOKE ADAPTER-2</b></p> <p><b>36,90 € TTC</b></p> <p>Réf: B06036</p>	 <p><b>BT-THEATRE SOFT2</b></p> <p><b>39,00 € TTC</b></p> <p>Réf: B06049</p>
 <p><b>BT-THEATRE YOKE</b></p> <p><b>159,00 € TTC</b></p> <p>Réf: B06021</p>	 <p><b>PROJECTOR CASE 4</b></p> <p><b>749,00 € TTC</b></p> <p>Réf: B03285</p>	 <p><b>WTR-DMX DONGLE</b></p> <p><b>59,00 € TTC</b></p> <p>Réf: B04645</p>		

## Galerie photos








CCT 2800K

SEAMLESS CCT-CONTROL


CCT 6000K

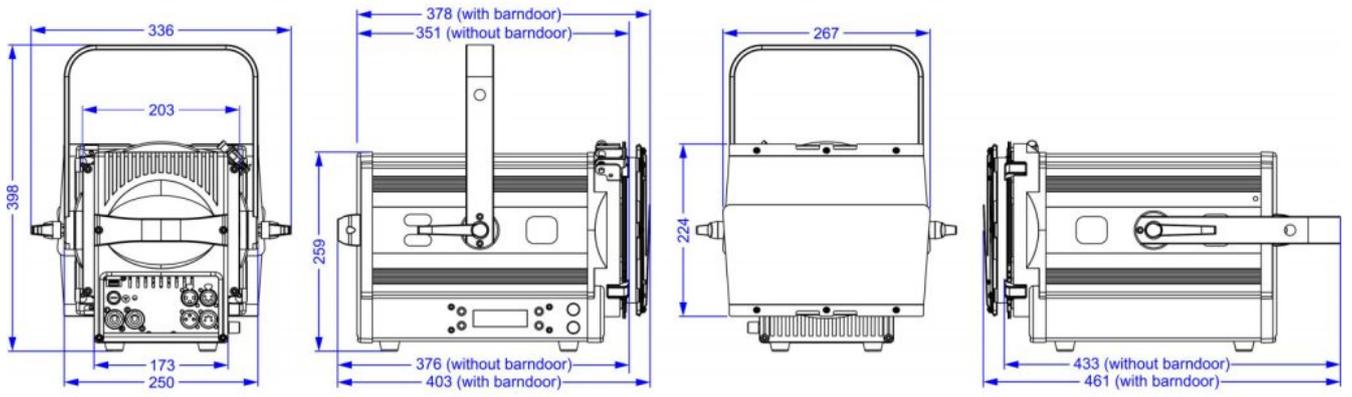


# BT-THEATRE 400TW

Tunable White


SPECTRUM

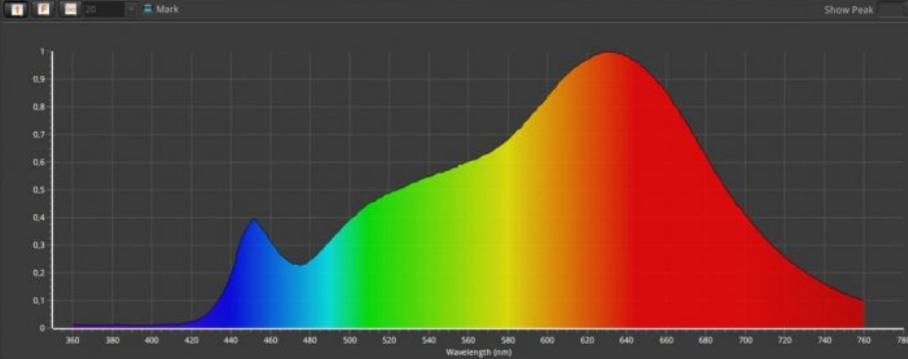


CIE1931/CIE1976

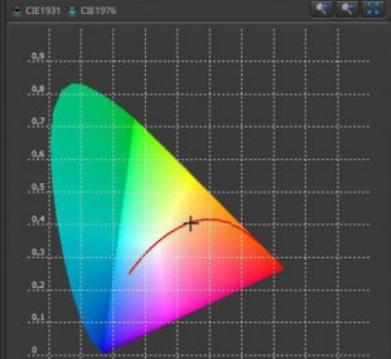

CCT 2906K  
CRI 97,4  
TLCI 97,8  
x 0,4424  
y 0,4037

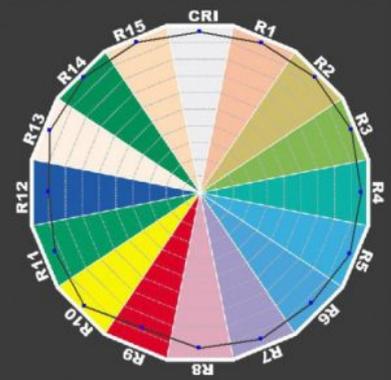


LUX (full on) 132000      33000      14670      8250      5280      2062

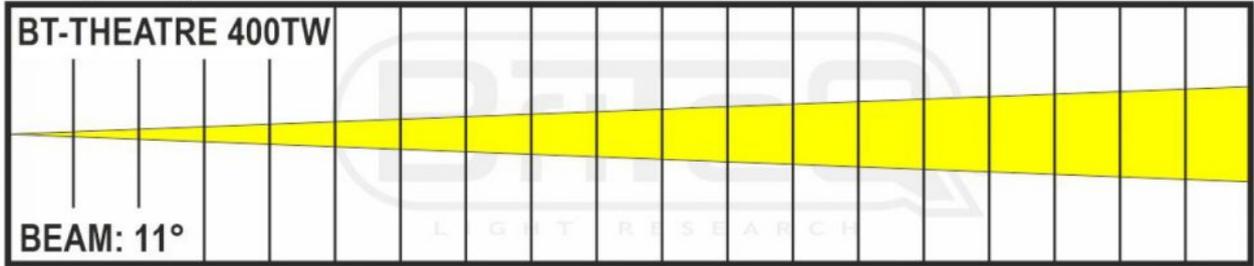

DISTANCE (m) 1      2      3      4      5      8  
BEAM Ø (cm) 19      38      58      77      96      154

### CCT-setting: 3000K

LUX (full on) 10800      2700      1200      675      432      169

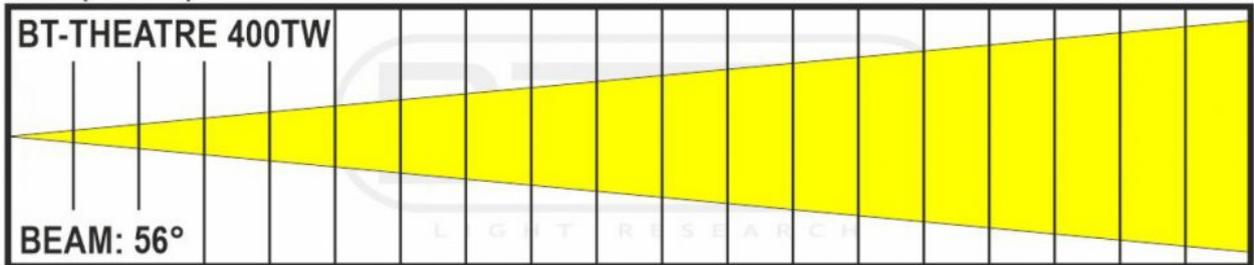

DISTANCE (m) 1      2      3      4      5      8  
BEAM Ø (cm) 106      213      319      425      532      851