



BT-TVPANEL TW

Projecteur professionnel avec blanc réglable et possibilité d'alimentation par batterie pour les studios de télévision et les applications extérieures (IP20)

Référence: B06032

1450,00 € TTC



- Projecteur professionnel de lumière douce pour les studios de télévision et les applications extérieures (uniquement dans des conditions sèches).
- Projecteur compact mais puissant : 640 LED CW / WW avec une puissance totale de 260W
- Blanc variable entre 3000K → 5600K avec présélection précise du CCT
- Excellentes spécifications photométriques : Ra > 98, TLCI > 99, ...
- Une finition en aluminium intelligemment conçue pour une utilisation multifonctionnelle :
 - **PHOTO & TV-STUDIO** : alimentation externe "click-on" 110V - 240V avec V-LOCK
 - **TV, FILM, REPORTER, ...** : Utilisation de 1 ou 2 accus V-LOCK standard optionnels (compatibles 14,8V et 26V)
- Filtres frost facilement interchangeables + possibilité d'ajouter des feuilles de filtres supplémentaires (de couleur).
- Différents accessoires en option : Coupe fluxe 8 feuilles, étrier manuel, intensificateur, softbox, ...
- Angle du faisceau de 115°.
- Excellente électronique de gradation avec 4 courbes de gradation, contrôle de la vitesse de gradation.
- Gradation sans scintillement jusqu'à 0% avec des taux de rafraîchissement entre 900Hz et 25kHz
- Quatre courbes de gradation : linéaire, carrée, carrée inverse, courbe en S
- Utilisation autonome facile : 3 boutons rotatifs pour la gradation, les présélections CCT et le réglage continu du CCT.
- Contrôle DMX complet avec différents modes et canaux de contrôle.
- DMX sans fil (dongle WTR en option) ou entrées/sorties câblées XLR 3 broches / 5 broches.
- Fonctionnalité RDM pour le réglage et la surveillance à distance.
- Refroidissement par ventilateur à température contrôlée très silencieux.
- Fonction de verrouillage pour éviter toute modification indésirable des paramètres.
- Réinitialisation d'usine par défaut + les paramètres utilisateur peuvent être sauvegardés/chargés.
- 2 écrans OLED de 16 caractères avec des boutons tactiles pour une configuration facile.
- Un étrier de studio manuel est disponible en option.
- Rendement lumineux élevé : 19'000 lm
- Entrées/sorties compatibles avec PowerCON TRUE1 pour un enchaînement facile.

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	Blanc chaud, Blanc froid
Indice de protection	IP20
Fonction	Batterie (non fournie)
Protocole	DMX, RDM, Wireless DMX

Références compatibles



**BT-TVPANEL
YOKE**

199,00 € TTC

Réf: B06040



**BT-TVPANEL
SOFTBOX**

179,00 € TTC

Réf: B06043



**BT-TVPANEL
intensifier**

119,00 € TTC

Réf: B06041



**BT-TVPANEL
BARNDOOR**

109,00 € TTC

Réf: B06042



**WTR-DMX
DONGLE**

59,00 € TTC

Réf: B04645

Galerie photos







WITH POWER SUPPLY
(INCLUDED)




WITH 1 OR 2 V-LOCK BATTERIES
(OPTIONAL)





LUX (full on)	10040	2510	1116	627	401	279
LUX (3200K)	9828	2457	1092	614	393	273

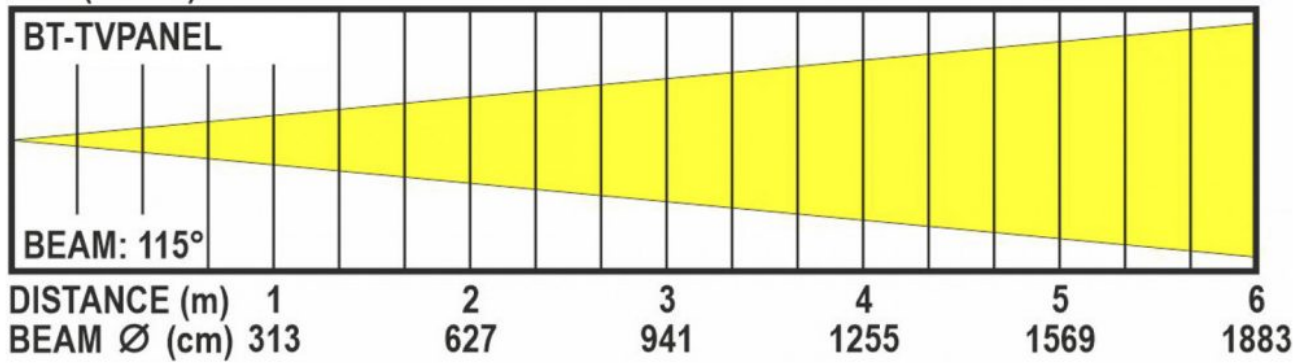

BT-TVPANEL TW

- * CCT: 3200K
- * CRI/Ra: >97
- * TLCI: >97
- * Rf: >95
- * Rg: >102

