PROJECTEURS SCÉNOGRAPHIE

BT-VENUELITE4

Référence B05180 EAN 5420025651806

› Élégant projecteur de 4 cellules sans ventilateur à lumière blanche 3000 K " HI-CRI " avec " fonction d'éclairage d'évacuation "



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bt-venuelite4

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

Dimensions	**423 × 112 × 179 mm**
Poids net	**5,6 kg**
Consommation	**160 W**
Type de LED	**COB**
Alimentation	**AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz**
Couleur	**Noir**
Écran	**OLED**
Type de support	**Étrier oméga (en option)**
Type de lampe	**COB**
Couleurs pilotables	**Blanc chaud**
IRC	**90**
Lux	**lux (45°) à 5 m**
Protocole	**DMX, RDM, Wireless DMX**
Fonction	**Autonome, Batterie intégrée, DMX, Zoom manuel**
Indice de protection	**IP20**
Température de couleur	**3000 K**
Angle de faisceau (°)	**24° – 60°**
Nombre de canaux DMX	**1 à 4**
Connexions	**Entrée : XLR 3 broches, Wireless DMX (en option), USB, RDM, powerCON TRUE1 / Sortie : XLR 3 broches, RDM, powerCON TRUE1**

Présentation

Cet élégant projecteur blanc à 4 cellules présente des caractéristiques très intéressantes qui le rendent particulièrement adapté à l'éclairage des auditoriums, des salles de concert, des galeries d'art, des musées et bien d'autres encore.

Il est équipé d'une fonction d'éclairage d'évacuation : en cas de panne de courant, le projecteur fonctionne encore pendant au moins 2 heures grâce à la batterie interne (optionnelle) (avec chargeur intégré).

C'est également l'outil idéal pour les sociétés de location : un éclairage solide alimenté par batterie pendant le démontage du matériel après un spectacle ou un éclairage automatique en cas de panne de courant.

Le châssis robuste en aluminium injecté assure un refroidissement par convection naturelle : pas de ventilateur et donc totalement silencieux.

4 cellules, chacune avec un COB 3000K et un IRC élevé >90

Grâce à son rendement élevé, il associe un rendement lumineux important à une faible consommation !

Les réflecteurs standard de 45° peuvent être facilement remplacés par des réflecteurs optionnels avec différents angles de faisceau : 24°, 60°.

Les cellules peuvent être contrôlées dans différentes configurations : 4 ensembles, 4 séparées ou 2 x 2 cellules

DMX/RDM câblé ou dongle DMX sans fil pour un contrôle à distance aisé.

Peu également fonctionner de manière indépendante (marche/arrêt par interrupteur).


Les connexions standard powerCON TRUE1 / XLR 3 broches peuvent être rapidement converties en XLR 5 broches ou en connexions à fil fixe.

Consommation : 160 W

Poids : 5,6 kg

Dimensions : 42.3 x 11.2 x 17.9 cm

Dimensions

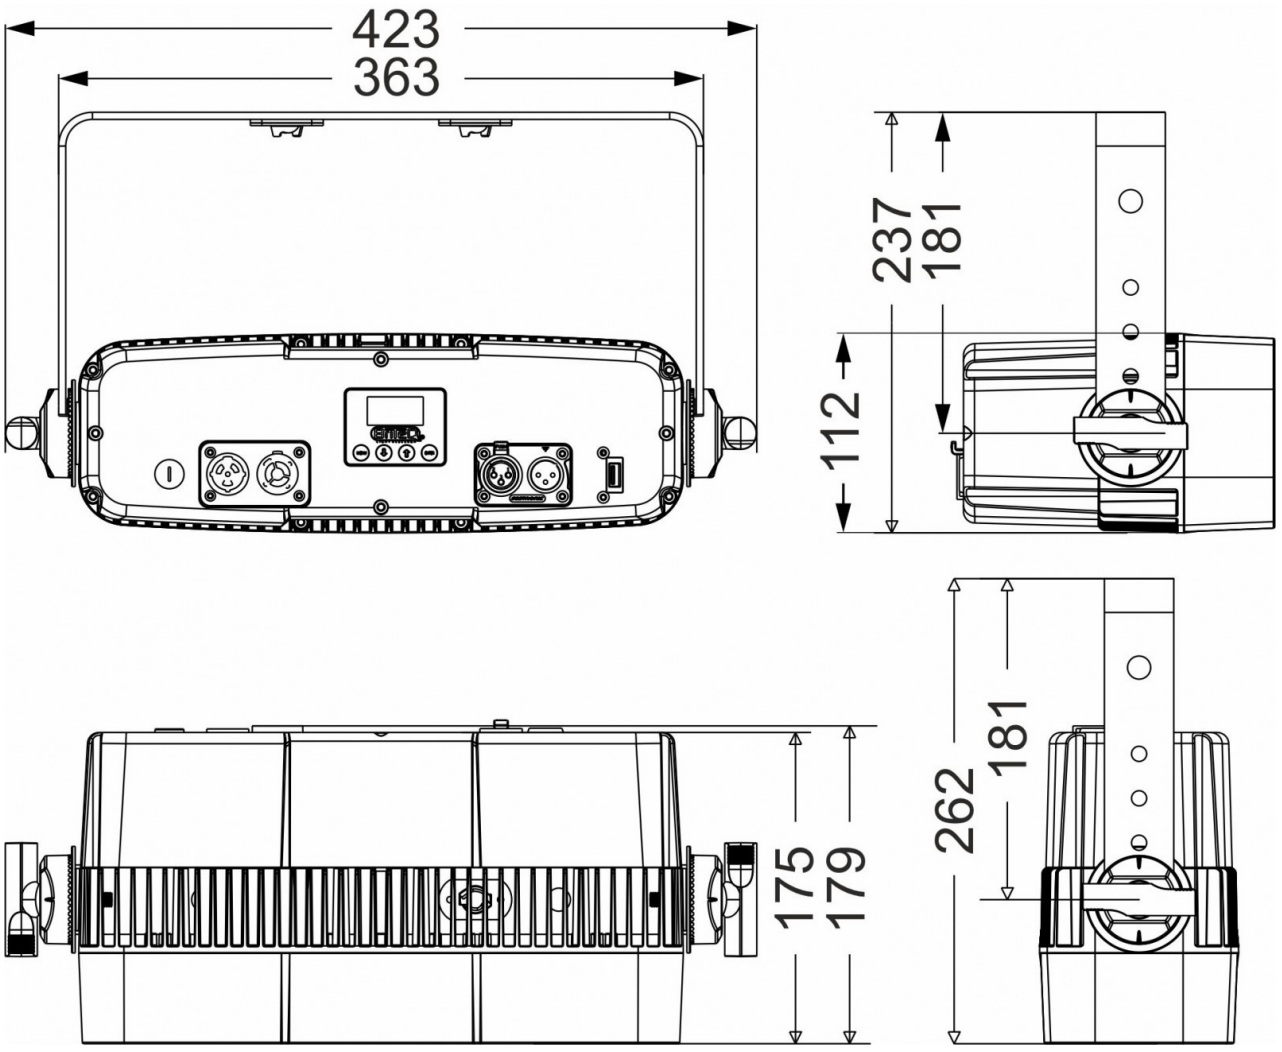

Accessoires compatibles



BT-VENUELITE4 REFL.CUPS 24DEG

B05182



BT-VENUELITE4 REFL.CUPS 60DEG

B05183



BT-VENUELITE4 ACCU

B05181



WTR-DMX DONGLE

B04645

Photo




Photo


BRITEQ
LIGHT RESEARCH
DMX Address
001-002
MENU
ENTER
FIX SERIAL BARCODE HERE
DMX OUT
DMX IN
BT-VENUELITE 4
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM

Photo



Photo

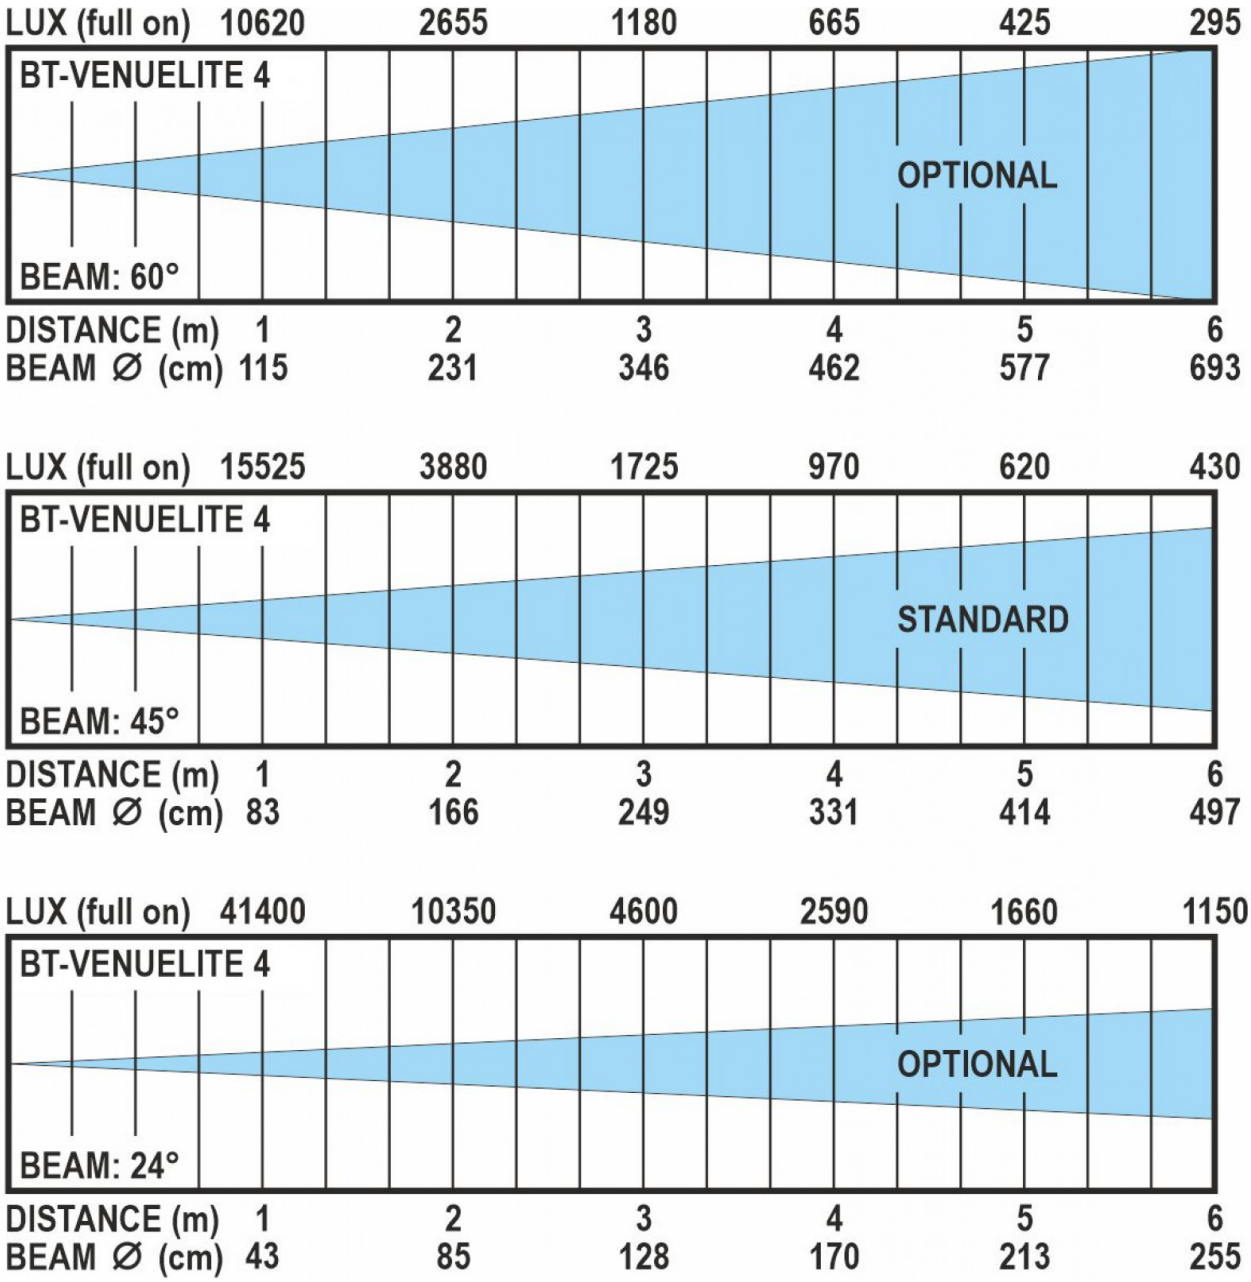
LUX (full on) 10620 2655 1180 665 425 295
BT-VENUELITE 4
OPTIONAL
BEAM: 60°
DISTANCE (m) 1 2 3 4 5 6
BEAM Ø (cm) 115 231 346 462 577 693
LUX (full on) 15525 3880 1725 970 620 430
BT-VENUELITE 4
STANDARD
BEAM: 45°
DISTANCE (m) 1 2 3 4 5 6
BEAM Ø (cm) 83 166 249 331 414 497
LUX (full on) 41400 10350 4600 2590 1660 1150
BT-VENUELITE 4
OPTIONAL
BEAM: 24°
DISTANCE (m) 1 2 3 4 5 6
BEAM Ø (cm) 43 85 128 170 213 255