PROJECTEURS SUR BATTERIE

BTI-AKKUBEAMER

Référence B05184 EAN 5420025651844

Projecteur compact IP65, puissant et polyvalent, conçu pour l’extérieur. Fonctionne sur batterie avec 7 LED RGBL de 15 W, offre jusqu’à 10 heures d’autonomie. Contrôle sans fil W-DMX G4S intégré ou via DMX/XLR. Faisceau 14° modulable à l'aide du filtre frost inclus. Refroidissement totalement silencieux et écran OLED intuitif



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bti-akkubeamer

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

	Plusieurs modes de fonctionnement pour une flexibilité maximale :
Autonome	**couleurs personnalisées, préréglages, CCT ou changements de couleur automatiques**
Presets de température de couleur (CCT)	**2500K, 2800K, 3200K, 4000K, 5600K ou 6000K.**
Presets de couleurs (COLOR)	**YELLOW, ORANGE, RED, MAGENTA, CYAN, BLUE, GREEN ou GREEN2.**
Maître/Esclave	**pilotage sans fil ou via câble XLR, idéal pour des shows synchronisés**
Contrôle DMX	**filaire ou sans fil (4 modes : 3 canaux HSV, 4 canaux RGBL, 4 canaux LEDCON02, 8 canaux STAGE pour des programmations avancées)**
Télécommande IR	**contrôle pratique via télécommande optionnelle, même en mode maître/esclave**
Écran OLED graphique	**affiche toutes les informations essentielles, dont l'autonomie, et navigation fluide grâce aux touches tactiles**
Refroidissement entièrement passif	**fonctionnement totalement silencieux, sans ventilateur**

Présentation

Projecteur compact extérieur IP65 sur batterie, équipé de 7 LED RGBL de 15 W.

Véritable outil polyvalent, il s’adapte à de nombreuses applications :

Uplighter sur batterie : installation libre grâce à ses doubles supports, son alimentation sur batterie et son module DMX sans fil intégré

LED PAR compact : possibilité de montage sur structure via des pinces ou supports oméga en option

Éclairage de secours : le projecteur s'allume automatiquement en cas de coupure de courant (à partir de la version V1.20n du firmware)

Faisceau standard de 14° (2420 lux à 5 m), modulable à l'aide du filtre frost inclus.

Émetteur-récepteur sans fil totalement compatible avec le protocole W-DMX G4S (émetteur + récepteur intégrés)

Mélange de couleurs RGBL d’une grande fluidité

Batterie Li-ion 7800 mAh offrant jusqu’à 10 heures d’autonomie en mode fondu de couleurs

Batterie rechargeable via le chargeur interne, même lorsque le projecteur est alimenté sur secteur


Entrées/sorties secteur Seetronic (compatible powerCON TRUE1), idéales pour le chaînage électrique.

Connecteurs XLR 5 broches résistants aux intempéries, convertibles en XLR 3 broches grâce au kit optionnel BT-XLR5TO3 KIT

Sécurisable avec un antivol standard pour ordinateur portable

Flight case 120 x 60 cm disponible en option, permettant la charge simultanée de 8 projecteurs

Dimensions

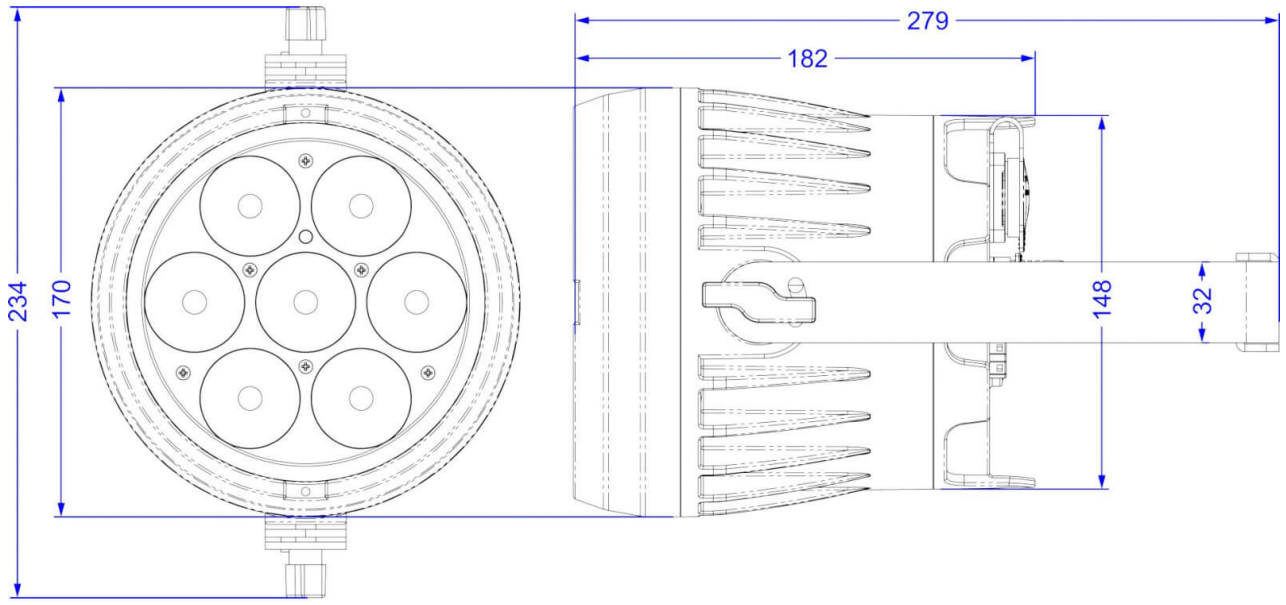

Accessoires compatibles



BT-XLR5TO3 KIT

B05517



BTI-IPTEST

B09904



CASE FOR AKKU BEAMER+CHROMA

B03319



IR-4 REMOTE

B05225



M-DMX TRANSCEIVER II

B05026



PCT1-HYBRID-XLR5-10M

B01576



PCT1-HYBRID-XLR5-1M5

B01573



PCT1-HYBRID-XLR5-3M

B01574



PCT1-HYBRID-XLR5-5M

B01575



PCT1M/F-10M

B01564



PCT1M/F-1M5

B01561



PCT1M/F-3M

B01562

Photo



Photo



Photo



Photo



Photo



Photo


ALWAYS USE A SAFETY CABLE WHILE RIGGING
BTI-AKKUBEAMER
POWER STANDBY / ON
AIR PRESSURE VALVE DO NOT REMOVE
W-DMX ANTENNA DO NOT REMOVE
IP65
Made in P.R.C
Voltage: 100-240V (50/60Hz)
Pmax: 75W
PF: 0.95
Ta=40°C
Weight: 5.3kg
POWER IN
Link capacity Max. 15A
POWER OUT

Photo



Photo




Photo



OPTIONAL

Photo

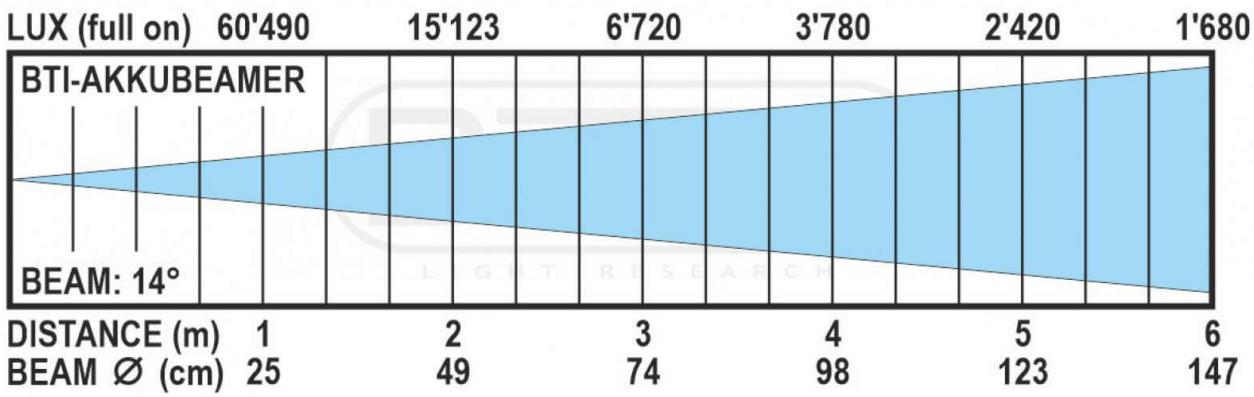
LUX (full on) 60'490 15'123 6'720 3'780 2'420 1'680
BTI-AKKUBEAMER
BEAM: 14°
DISTANCE (m) 1 2 3 4 5 6
BEAM Ø (cm) 25 49 74 98 123 147


Photo



Photo



Photo

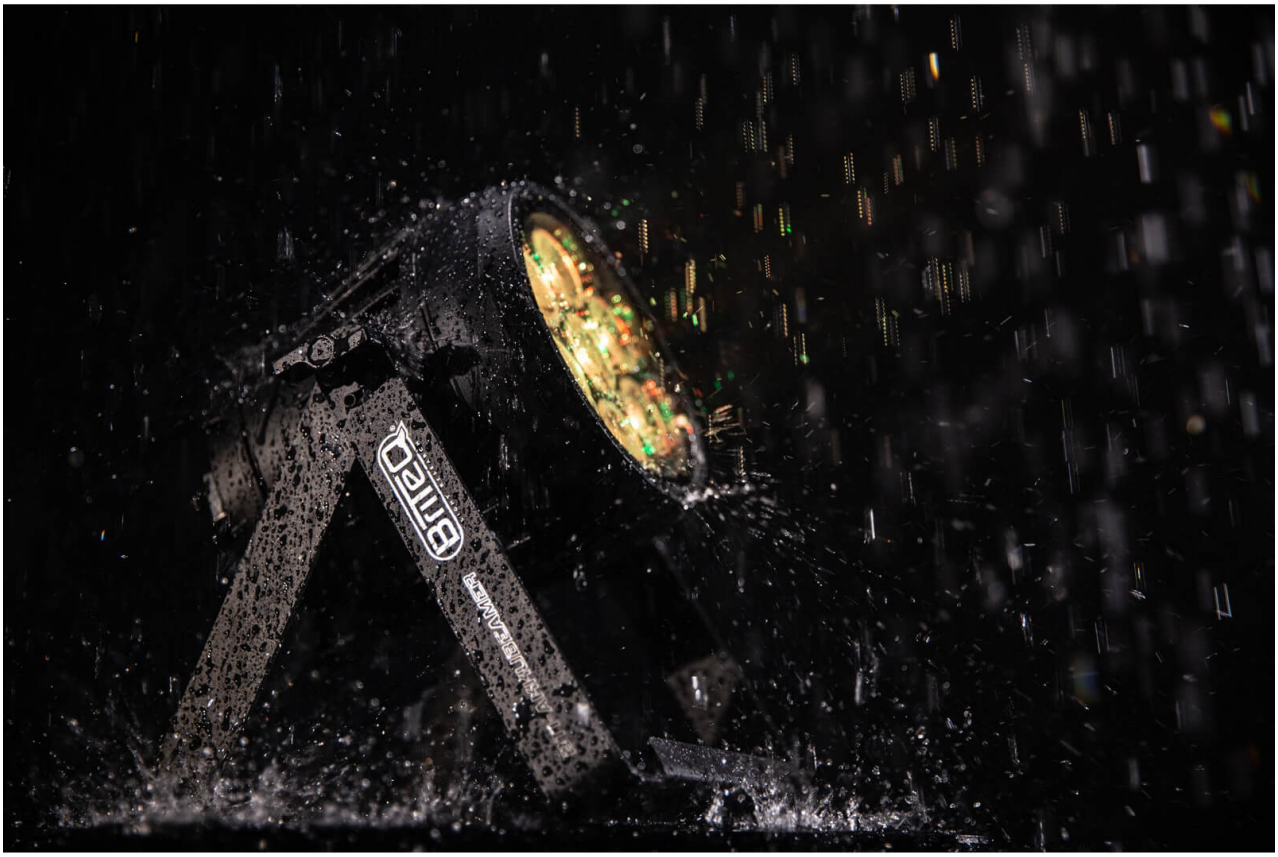

Photo



Photo

