

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX, PROJECTEURS SUR BATTERIE



BTI-AKKUCHROMA

Référence B05192 EAN 5420025651929

Projecteur LED RGBL 180 W IP65 sur batterie. Puissant et autonome, ce projecteur extérieur intègre 18 LEDs RGBL, une batterie 12 500 mAh (jusqu'à 10 h d'autonomie) et un module DMX sans fil compatible W-DMX. Idéal en uplighter ou sur pont, il offre un fonctionnement silencieux. Faisceau standard de 12°, filtre frost inclus, filtres optionnels disponibles. Flightcase 120 x 60 cm proposé en option.



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bti-akkuchroma

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

- Conçu pour une polyvalence maximale :
- Uplighter autonome : support robuste, batterie intégrée et système DMX sans fil
- Projecteur à LED pour pont : installation possible avec pinces de structure ou supports oméga (en option)
- Éclairage de secours : le projecteur s'allume automatiquement en cas de coupure de courant (à partir de la version V1.20n du firmware)
- Faisceau standard de 12° (5700 lux à 5 m), modifiable avec des filtres optionnels (1 filtre frost inclus)
- Émetteur-récepteur sans fil intégré, 100 % compatible avec le protocole W-DMX G4S
- Mélanges de couleurs RGBL très fluides
- Batterie Li-ion 12 500 mAh offrant jusqu'à 10 heures d'utilisation en mode fondu
- Recharge automatique de la batterie pendant l'utilisation sur secteur grâce au chargeur intégré
- Plusieurs modes de fonctionnement pour une flexibilité maximale :
- Autonome : couleurs personnalisées, préréglages RGB + CCT ou transitions automatiques
- Maître/esclave : contrôle des projecteurs esclaves via DMX filaire ou sans fil
- DMX filaire ou sans fil : 3 canaux HSV, 4 canaux RGBL, 4 canaux LEDCON02 ou 8 canaux STAGE
- Mode W-DMX : le projecteur peut être utilisé comme émetteur ou récepteur sans appareil externe
- Télécommande IR (en option) : contrôle simple, même en mode maître/esclave
- Écran OLED graphique avec affichage de l'autonomie restante et navigation fluide grâce aux touches tactiles
- Refroidissement passif entièrement silencieux, sans ventilateur
- Connectique secteur Seetronic compatible powerCON TRUE1 pour un chaînage rapide
- Connecteurs DMX XLR 3 et 5 broches pour une compatibilité étendue
- Prévu pour sécurisation via câble antivol standard type ordinateur portable
- Flight case 120 x 60 cm disponible en option, avec capacité de recharge pour 4 projecteurs simultanément

Présentation

Projecteur LED puissant IP65 pour l'extérieur, alimenté par batterie, équipé de 18 LEDs RGBL de 15 W

Accessoires compatibles



**BTI-AKKUCHROMA -
10x60 BEAM**

B05222



**BTI-AKKUCHROMA -
60x10 BEAM**

B05221



**BTI-AKKUCHROMA -
80° BEAM**

B05223



**BTI-AKKUCHROMA -
BARNDOR**

B05224



BTI-IPTEST

B09904



**CASE FOR AKKU
BEAMER+CHROMA**

B03319



IR-4 REMOTE

B05225



**PCT1-HYBRID-XLR3-
10M**

B01572



**PCT1-HYBRID-XLR3-
1M5**

B01569



**PCT1-HYBRID-XLR3-
3M**

B01570



**PCT1-HYBRID-XLR3-
5M**

B01571



**PCT1-HYBRID-XLR5-
10M**

B01576

Photo



Photo



Photo



Photo



Photo



Photo



Photo



Photo




Photo





Photo



Photo**OPTIONAL**

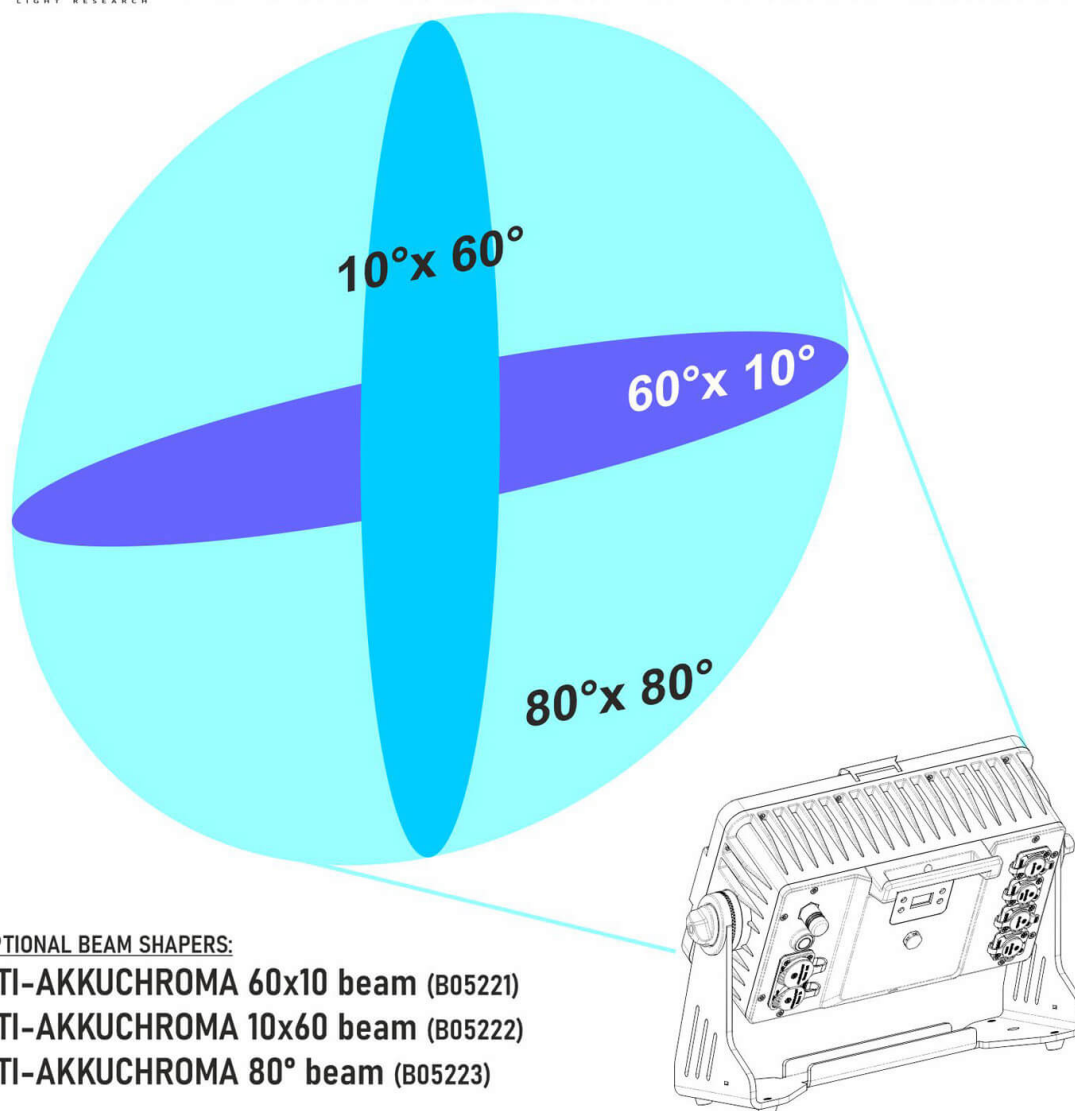Photo**BTI-AKKUCHROMA****OPTIONAL BEAM SHAPERS:****BTI-AKKUCHROMA 60x10 beam (B05221)****BTI-AKKUCHROMA 10x60 beam (B05222)****BTI-AKKUCHROMA 80° beam (B05223)**

Photo

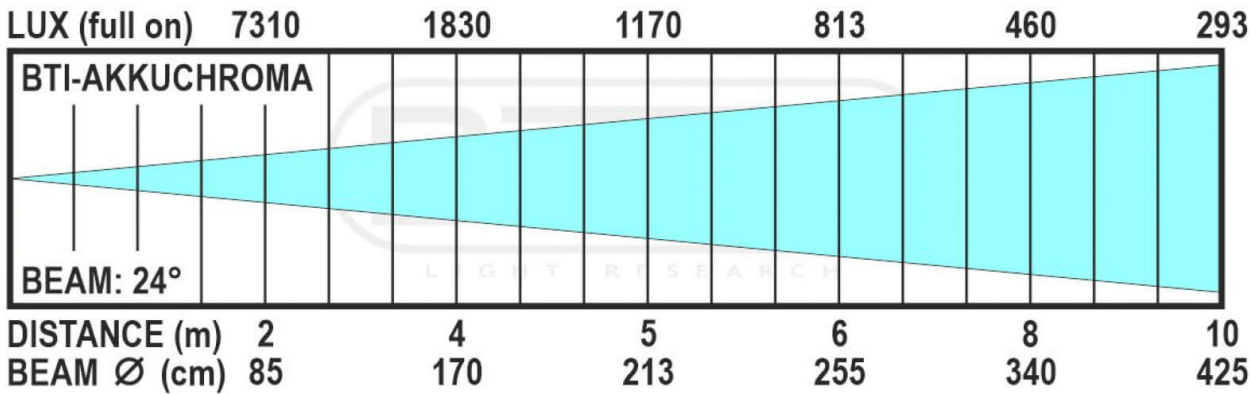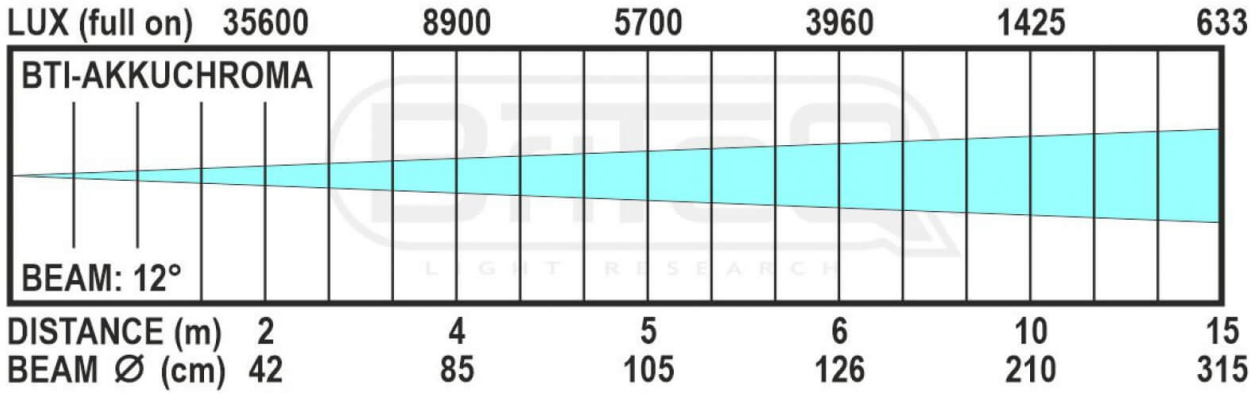

Photo

