

INTERFACE CHROMATEQ



LD-1024BOX-E

Référence B05031 EAN 5420025650311

› Interface DMX 1024 canaux pour les spectacles
live et l'automatisation des lumières



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/ld-1024box-e

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Protocole

Art-Net, DMX, MIDI, sACN

Présentation

Interface DMX 1024 canaux pour les spectacles live et l'automatisation des lumières.

Peut être connecté à votre ordinateur via USB (câble inclus) ou via Ethernet (LAN / WLAN).

1024 canaux en mode autonome (300KB de mémoire interne = 100 à 1024 pas DMX).

Jusqu'à 2 univers Artnet par boîtier connecté au PC lors de l'utilisation du logiciel LED PLAYER ou PRO DMX.
L'Artnet sera envoyé sur le connecteur réseau RJ45 de votre PC.

Jusqu'à 8 univers Artnet par boîtier connecté au PC lors de l'utilisation du logiciel PIXXEM !

Récepteur infrarouge (télécommande IR en option).

1 Bouton NEXT pour la sélection des scènes.

Timeline de 30 minutes pour la synchronisation de l'éclairage, des boucles audio et vidéo ! (logiciel Pro DMX).

Fonctionne avec les logiciels Chromateq Led Player, Pro DMX Pixxem (inclus).

Connecteurs XLR à 3 broches.

Alimentation pour l'utilisation en mode autonome : 5V DC, 0,2A (adaptateur non inclus).


Un récepteur infrarouge externe optionnel peut être connecté à l'unité (LD-512Kit-IR = récepteur IR + 2 télécommandes).

Pour plus d'informations sur le logiciel : chromateq.com


Photo




Photo

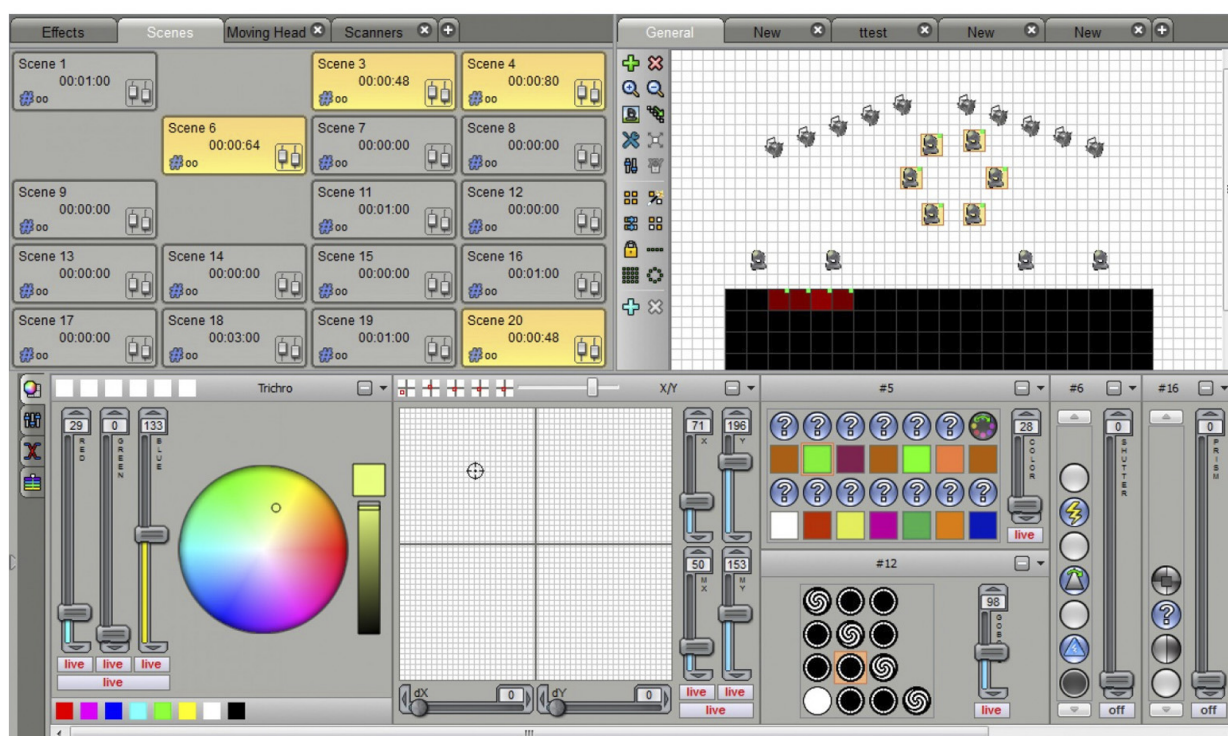

Photo

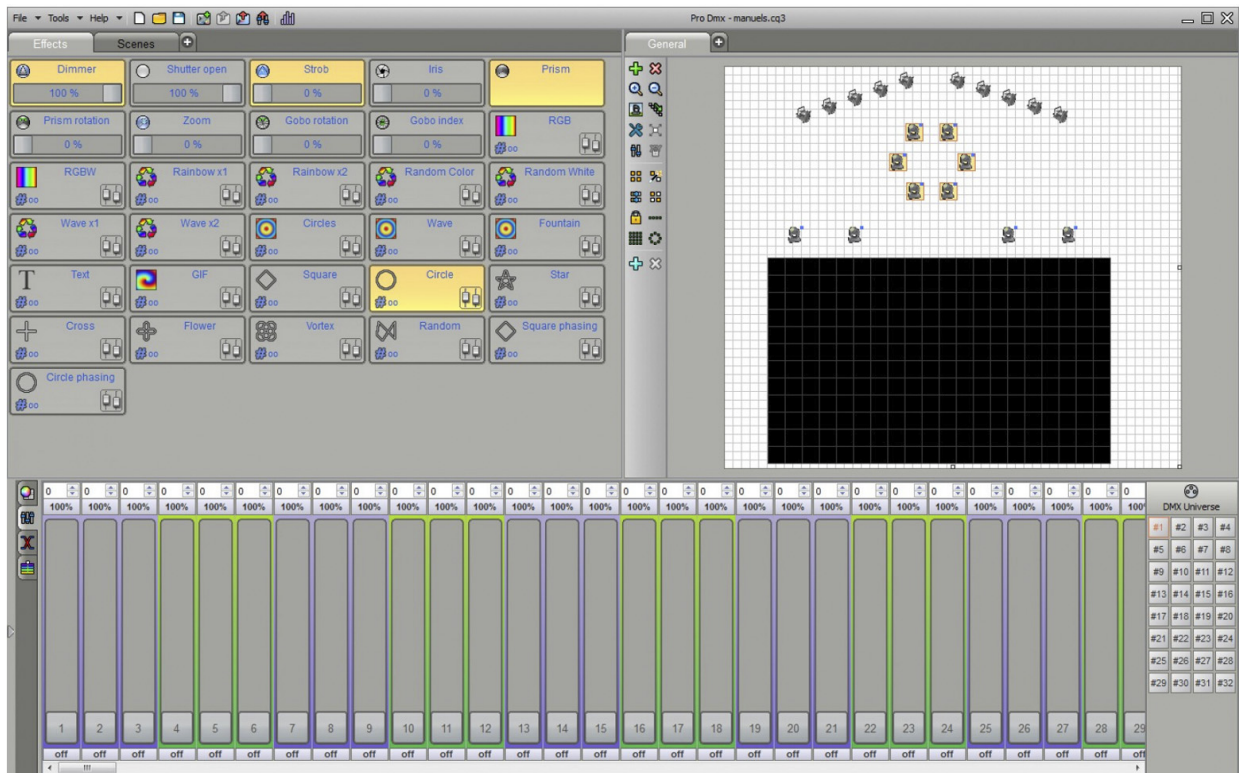

Photo

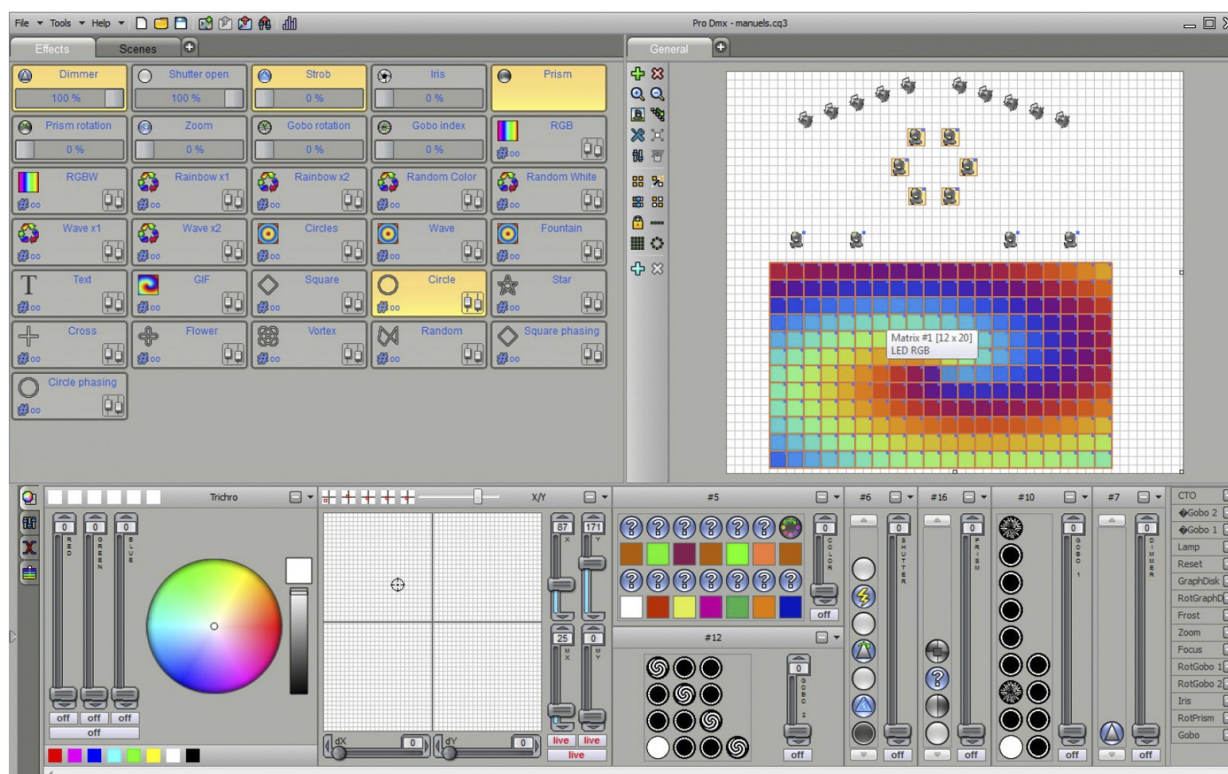

Photo

