

PROJECTEURS SUR BATTERIE



BTI-AKKUPOLE WHITE

Référence B05186 EAN 5420025651868

Performances d'éclairage

› Mât d'éclairage à LEDS 4x 5 W IP64

› Alimenté par batterie avec DMX sans fil



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bti-akkupole-white

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

4 projecteurs LED orientables	5 W chacun, angle de 25°, température de 3000K avec un indice de rendu des couleurs (CRI) > 90.
Bras pivotant robuste	Réglable sur 6 positions fixes pour une orientation précise de la lumière.
	Porte-filtres magnétiques inclus :
Filtres CTO/CTB	Ajustez la température de couleur (ex. : 4000K, 2700K).
Filtres de couleur	Permettent une large gamme de couleurs.
Filtres Frost	Modifient l'angle du faisceau lumineux.

Présentation

Design élégant et autonomie exceptionnelle : Idéal pour les événements prolongés, ce mât associe esthétique et performance.

Résistance IP64 OUTDOOR : Une mise à jour majeure de notre célèbre BT-AKKUPOLE, conçu pour résister aux intempéries, même en cas d'averse imprévue.

Polyvalence en plein air : Parfait pour éclairer des buffets, comptoirs de présentation, soirées, et autres événements extérieurs.

Performances d'éclairage

Praticité et robustesse

Montage et démontage ultra-rapides : Aucun outil nécessaire pour une installation simple et efficace.

Hauteur réglable : Conception robuste et stable, parfaite pour un usage intensif dans les entreprises de location.

Base lourde (45x37 cm) : Assure une grande stabilité, même à la hauteur maximale.

Interface et contrôle

Interface utilisateur intuitive : 3 boutons tactiles avec écran LCD affichant des informations sur l'autonomie de la batterie.

Modes de fonctionnement variés :

Récepteur DMX sans fil intégré avec sortie XLR (compatible W-DMX).

Contrôle DMX câblé via entrée/sortie XLR (1 canal de gradation).

Utilisation manuelle directement sur la base.

Autonomie et connectivité

Batterie lithium haute capacité (288 Wh) : Jusqu'à 14,5 heures d'autonomie à 100 % de puissance.

Chargeur de batterie interne : Compatible powerCON TRUE1 IP65 avec connecteurs d'entrée/sortie pour une utilisation sur secteur tout en rechargeant la batterie.


Compatibilité XLR : Connecteurs 3 broches étanches remplaçables par des versions 5 broches.

Options et personnalisation

Deux finitions élégantes : Disponible en noir et en blanc pour s'adapter à tous les environnements.

Flightcase professionnel en option : Transport pratique de 4 ensembles complets (dimensions : 120 x 60 cm).

Dimensions

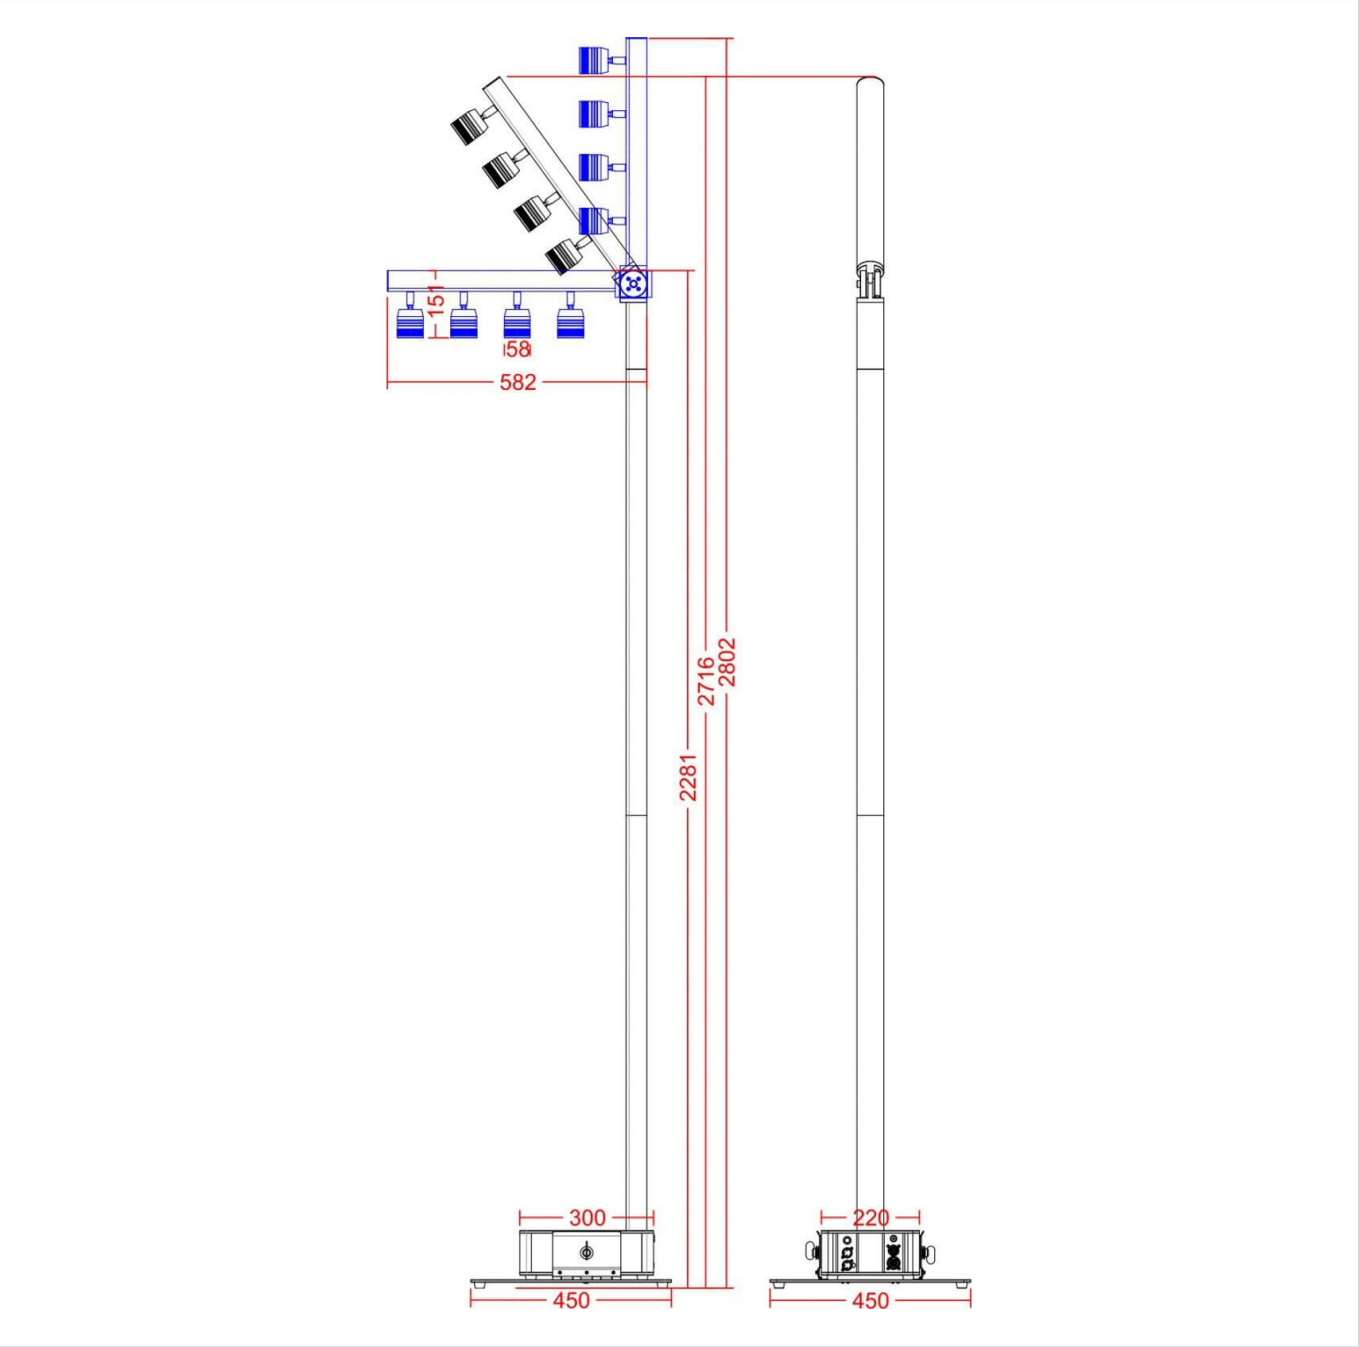

Accessoires compatibles



**BT-XLR3TO5
COMBIKIT**

B05558



**BTI-AKKUPOLE 50CM
TUBE WHITE**

B05188



**CASE FOR 4xBT-
AKKUPOLE**

B03297



**PCT1-HYBRID-XLR3-
10M**

B01572



**PCT1-HYBRID-XLR3-
1M5**

B01569



**PCT1-HYBRID-XLR3-
3M**

B01570



**PCT1-HYBRID-XLR3-
5M**

B01571



PCT1M/F-10M

B01564



PCT1M/F-1M5

B01561



PCT1M/F-3M

B01562



PCT1M/F-5M

B01563

Photo



Photo



Photo



Photo



Photo




Photo



Photo



Photo

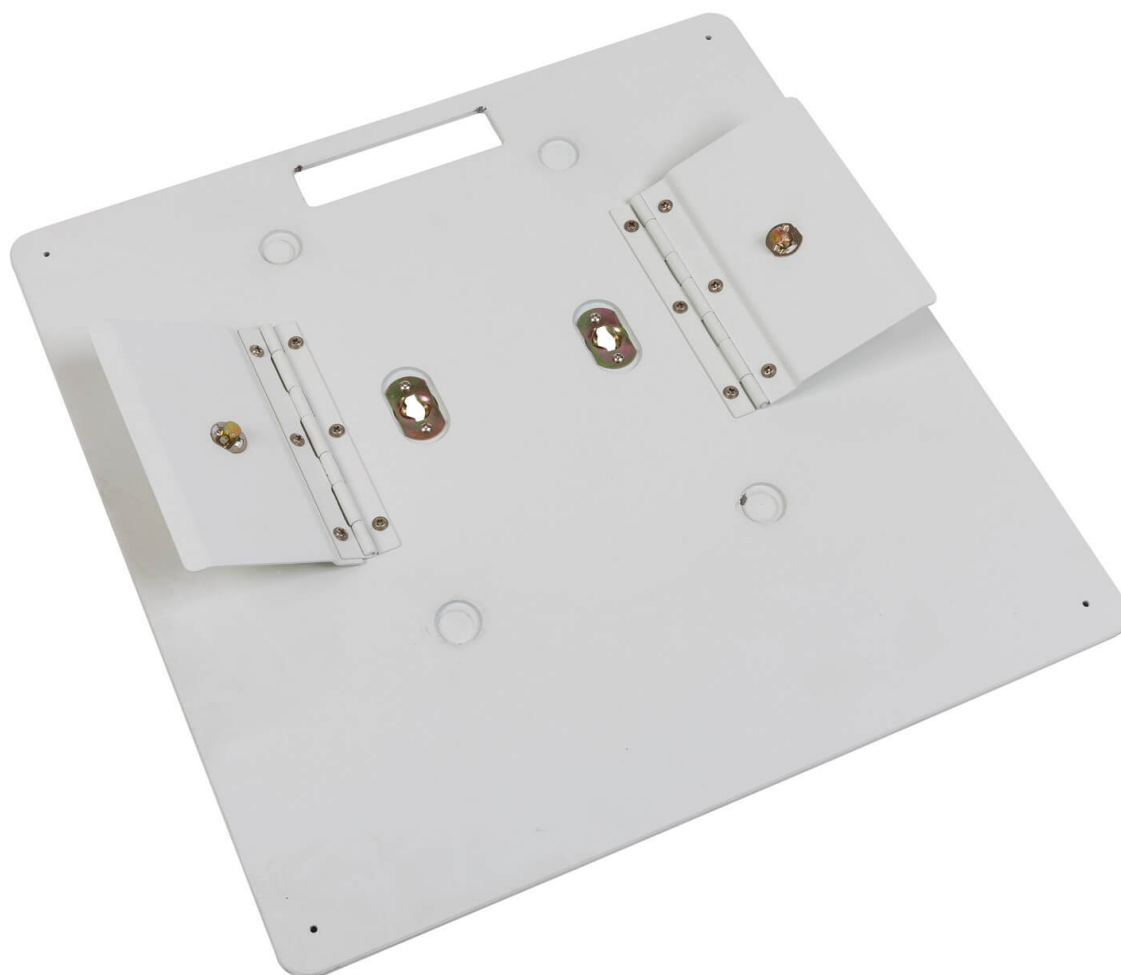

Photo



Photo



Photo



Photo

