LYRES WASH

BTI-BLIZZARD WASH1

Référence B05579 EAN 5420025655798

Lyre WASH RGBL IP65 ultra-compacte et puissante, équipée de 7 LEDs Osram de 40 W. Zoom motorisé de 4° à 42°, gestion précise des couleurs, connectiques professionnelles XLR 3 points/XLR 5 points Seetronic IP65 et alimentation powerCON TRUE-1. Idéale pour les applications scéniques en intérieur ou extérieur.



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bti-blizzard-wash1

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Notice d'utilisation (PDF)

Caractéristiques techniques

- Rendement lumineux exceptionnel : 16600 lux à 5 m (mode ultra étroit à 3,5°) et 338 lux à 5 m (à 42°)
- Contrôle précis des couleurs et de la gradation en 16 bits pour des réglages fins
- Gestion distincte du pixel central et de l'anneau extérieur pour des effets avancés
- Bague halo RGB intégrée, générant des effets visuels captivants pour vos spectacles
- 6 modes DMX flexibles, de 18 à 24 canaux pour une compatibilité étendue
- Connectiques professionnelles : entrées/sorties XLR 3 points et XLR 5 points Seetronic IP65 pour une installation fiable

Présentation

Lyre WASH ultra-compacte et puissante, équipée de 7 LEDs RGBL Osram de 40 W pour un éclairage professionnel efficace

Indice de protection IP65 et fonctionnement silencieux, idéale pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur

Technologie LIME offrant une palette chromatique élargie et un blanc parfait avec un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé

Préréglages CCT « Hi-CRI » avec température de couleur réglable de 1800 K à 10000 K

Zoom motorisé polyvalent, ajustable de 4° à 42° (3,5° en mode ultra étroit) pour une flexibilité maximale

Alimentation enchaînable via les entrées/sorties d'alimentation Seetronic IP65 (compatible powerCON TRUE-1), permettant d'enchaîner jusqu'à 16 A pour une installation simplifiée

Installation rapide grâce aux deux supports oméga inclus


Poids léger de seulement 10 kg pour une manipulation aisée

Batterie de sauvegarde en option pour la configuration sans alimentation secteur

Option DMX sans fil disponible, compatible avec le module W-DMX Sweden

Compatibilité totale avec le BTX-BLIZZARD WASH1, seul le nom du produit a changé

Dimensions

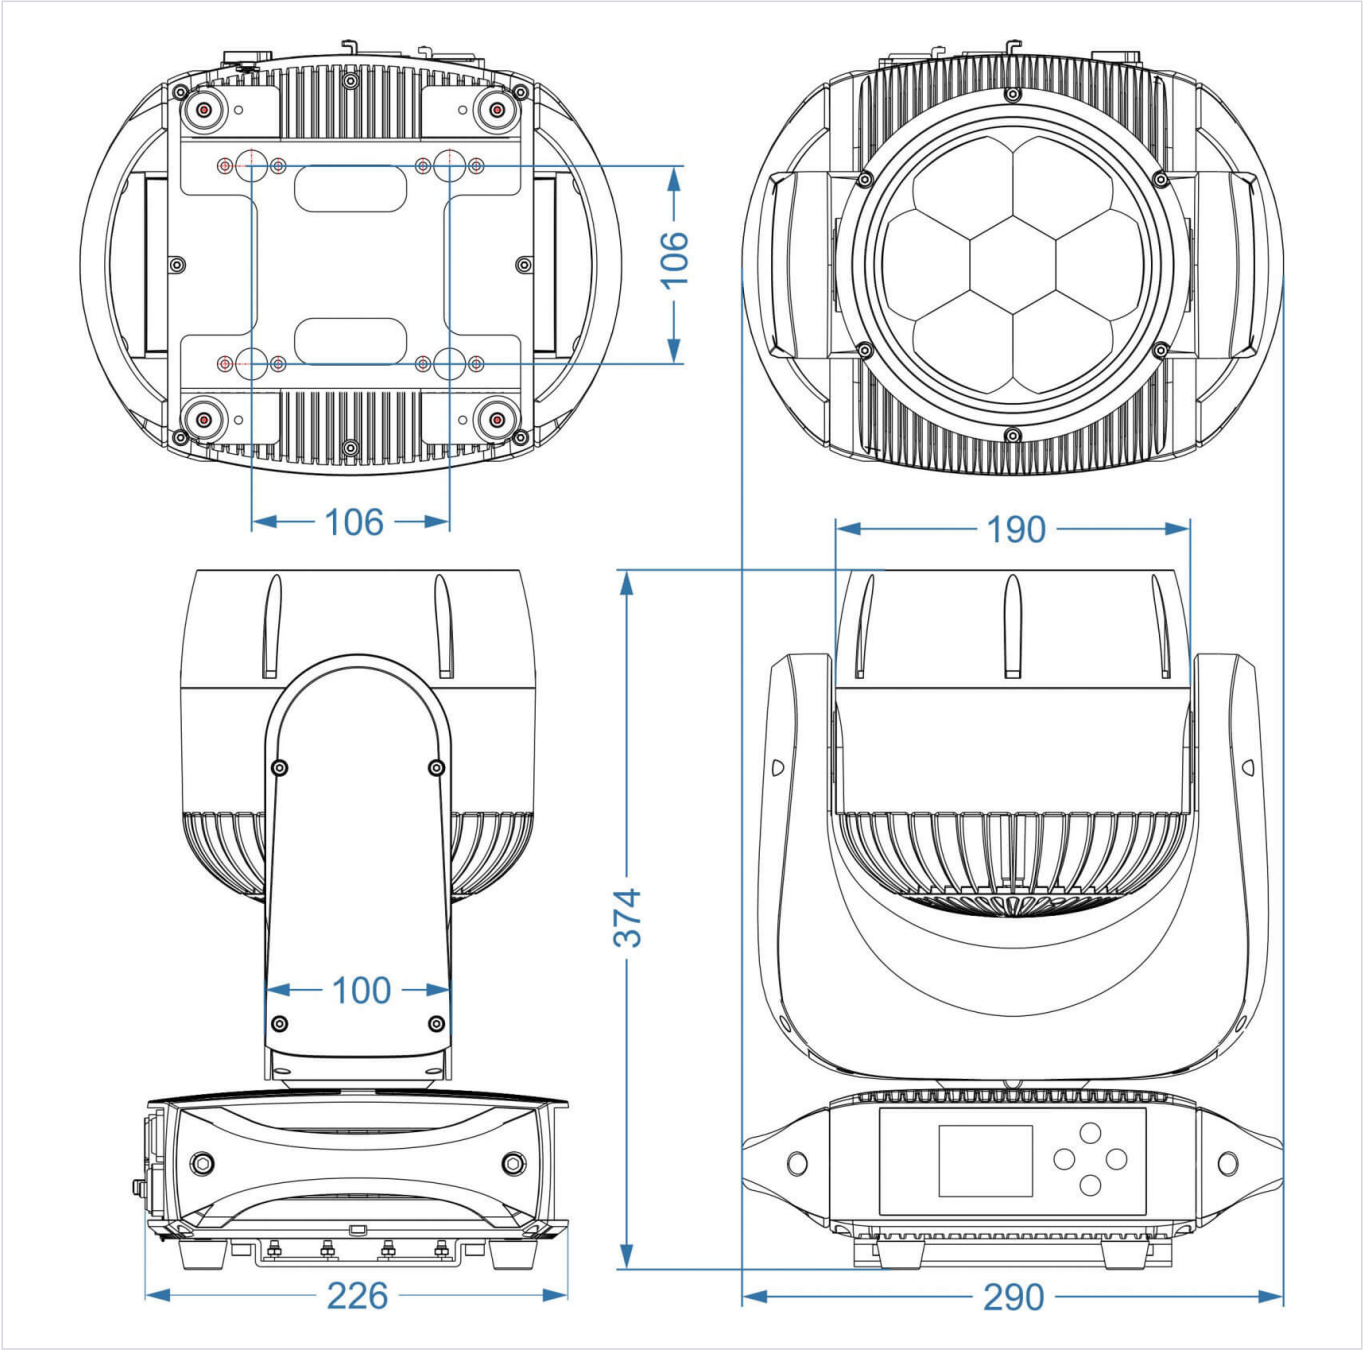

Accessoires compatibles



BTI-BLIZZARD W-DMX MODULE

B05566



BTI-IPTEST

B09904



MOVING HEAD CASE 8

B03305



OMEGA BRACKET SMALL

B02677



PCT1M/F-10M

B01564



PCT1M/F-1M5

B01561



PCT1M/F-3M

B01562



PCT1M/F-5M

B01563

Photo



Photo



Photo


IP65
WWW.BRITEQ-LIGHTING.COM
ADDRESS
001
BTI-BLIZZARD WASH 1

Photo




Photo


Product Name: BTI-BLIZZARD WASH1
Power Supply: AC100~240V, 50/60Hz
Power Factor: >0.9
Power Consumption: 320W
I Max: 3.5A
RDM Code: 0x2122004Bxxxx
Ta=45°C Tc=85°C
Protection Class: Ip65
WARNINGS
1. Read instructions before use. Always unplug before opening. The ground must always be connected.
2. When installing to a truss, always attach a safety cable that can support at least 10 times the weight of the fixture.
3. Lights and lanterns 0.3m far away from combustible materials.
4. The light source in this fixture should only be replaced by the manufacturer or similarly qualified person.
IP65


Photo




Photo

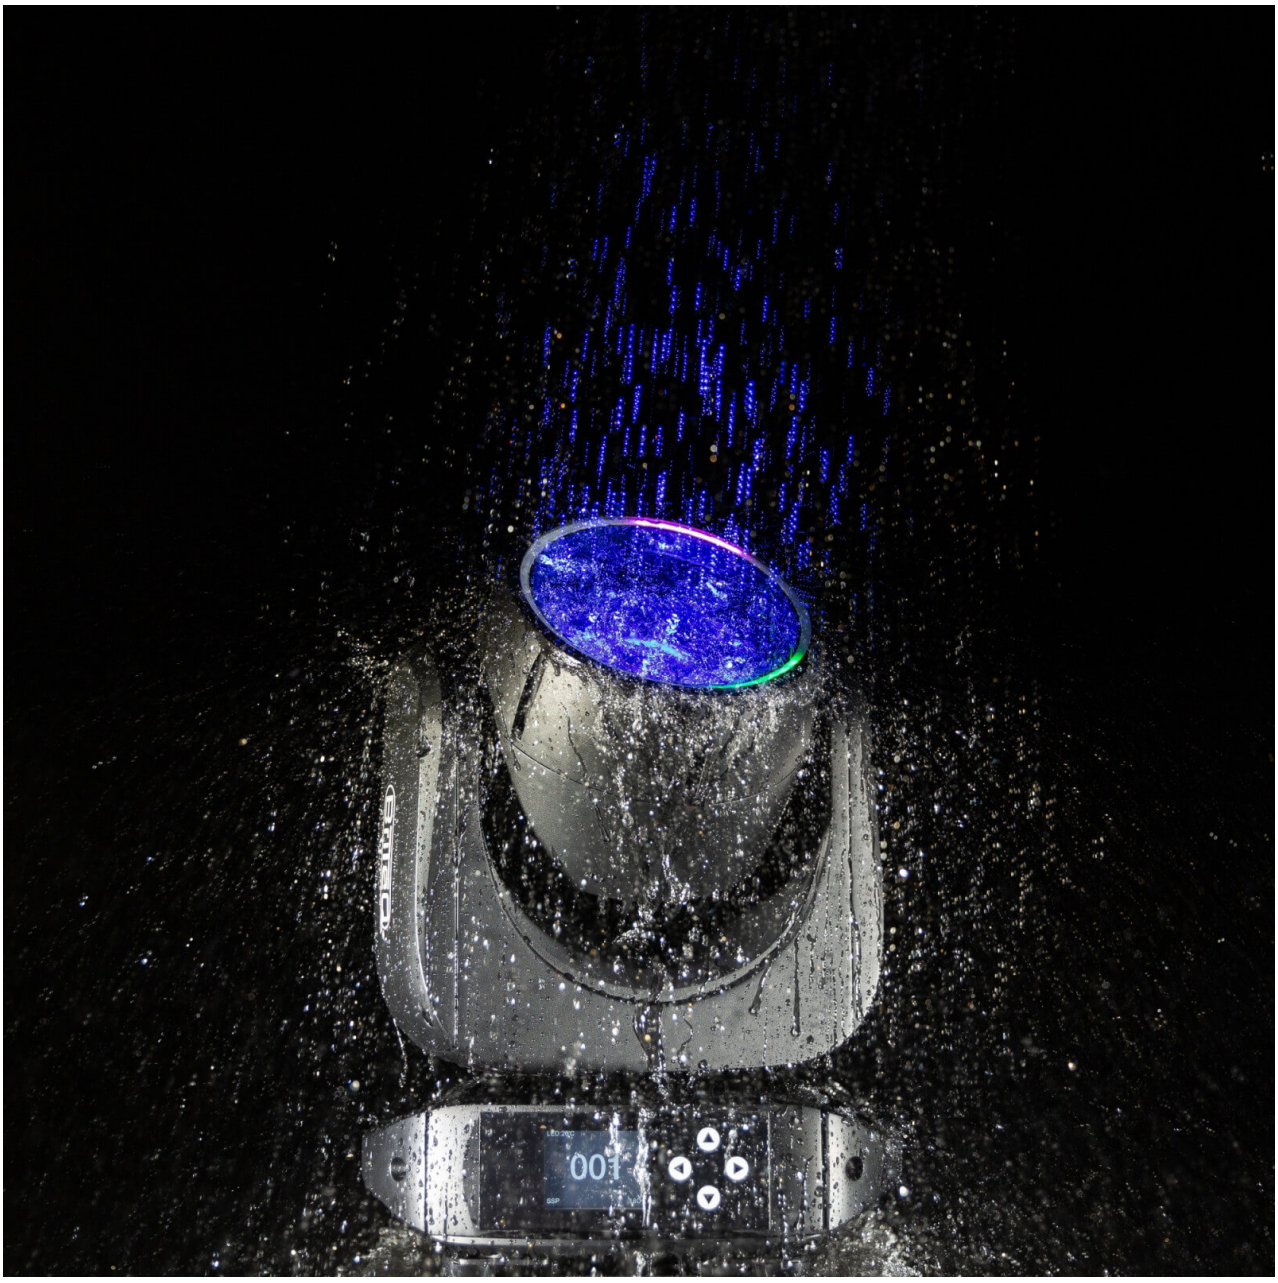

Photo

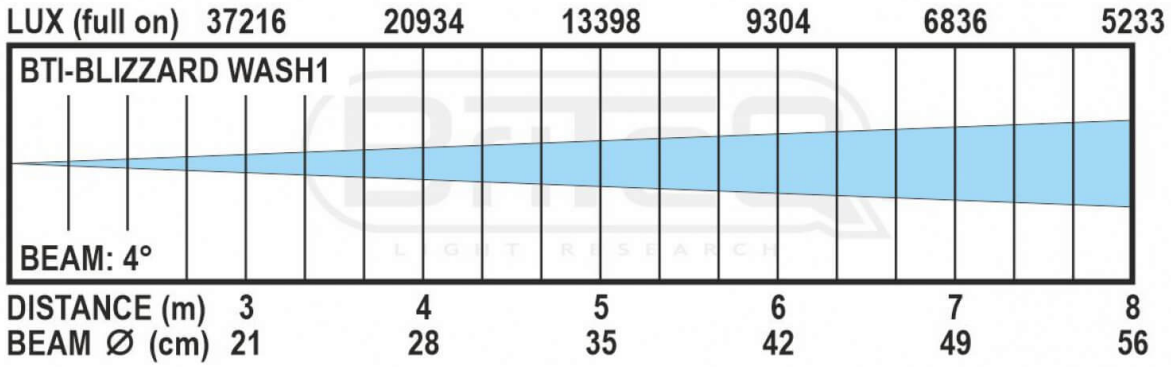
LUX (full on) 37216 20934 13398 9304 6836 5233
BTI-BLIZZARD WASH1
BEAM: 4°
DISTANCE (m) 3 4 5 6 7 8
BEAM Ø (cm) 21 28 35 42 49 56

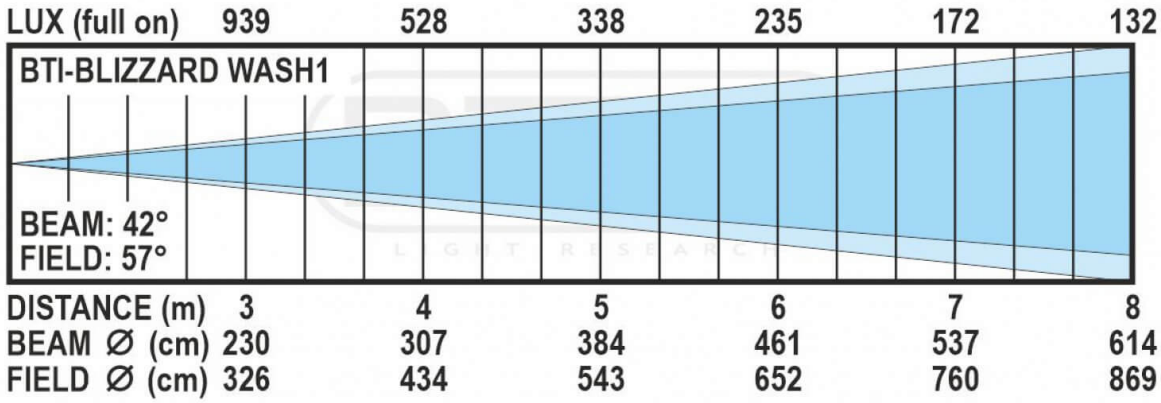
LUX (full on) 939 528 338 235 172 132
BTI-BLIZZARD WASH1
BEAM: 42°
FIELD: 57°
DISTANCE (m) 3 4 5 6 7 8
BEAM Ø (cm) 230 307 384 461 537 614
FIELD Ø (cm) 326 434 543 652 760 869