

STROBOSCOPES



BTI-RAPTOR

Référence B04775 EAN 5420025647755

Un stroboscope taillé pour la scène.

Stroboscope motorisé IP65 haute puissance, 144 LEDs blanches 8 sections, 576 LEDs RGB 16 zones.
Mouvement Tilt 220° et Frost électronique.



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bti-raptor

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

- Stroboscope inclinable conçu pour une utilisation extérieure avec indice de protection IP65 garantissant robustesse et durabilité
 - Panneau illuminé combinant une ligne stroboscopique blanche centrale composée de 144 LEDs CW de 5 W réparties sur 8 sections
 - Seconde zone composée de 16 sections RGB totalisant 576 LEDs RGB réparties en 2 x 8 zones
 - Effet FROST électronique intégré avec contrôle linéaire pour moduler l'intensité de l'effet
 - Nombreuses séquences d'effets internes à deux couches permettant une programmation rapide et variée
 - Refroidissement efficace assuré par un ventilateur garantissant une bonne dissipation thermique
 - Mouvements TILT rapides avec une amplitude de 220 degrés pour une grande flexibilité de positionnement
 - Commande DMX avec protocole RDM et compatibilité Art-Net™ offrant 5 modes DMX de 10 à 80 canaux selon les besoins
-

Présentation

Le BTI-RAPTOR est un stroboscope à tilt motorisé 220° et indice de protection IP65, combinant une ligne centrale de 144 LED blanches réparties sur 8 sections et 576 LED RGB en 16 zones, pour des effets scéniques d'une puissance et d'une précision redoutables.

Un stroboscope taillé pour la scène.

Conçu pour les exigences les plus intenses du spectacle vivant, le BTI-RAPTOR s'adresse aussi bien aux scènes de concert qu'aux discothèques et aux professionnels de la location. Son tilt motorisé rapide à 220° offre une liberté de positionnement totale, pilotable à distance, tandis que son indice de protection IP65 garantit une utilisation sereine en extérieur, quelles que soient les conditions.

Une architecture lumineuse double.

Le BTI-RAPTOR articule deux sources complémentaires : une ligne stroboscopique centrale composée de 144 LED CW de 5 W réparties sur 8 sections indépendantes, et 16 zones RGB formées de 576 LED offrant une palette chromatique illimitée en 2 x 8 sections. L'effet FROST électronique à contrôle linéaire permet de passer d'un faisceau précis à une diffusion douce en temps réel.

Contrôle total et programmation rapide.

Compatible DMX (RDM) et Art-Net™, le BTI-RAPTOR propose 5 modes de contrôle de 10 à 80 canaux, avec entrée/sortie DMX XLR 5 broches. Ses nombreuses séquences d'effets internes à 2 couches permettent une mise en œuvre rapide sans console, pour une programmation intuitive même dans les configurations les plus complexes.

Installation et transport pensés pour les pros.

Le refroidissement par ventilateur haute efficacité assure une stabilité thermique même lors des utilisations prolongées. Le montage vertical ou horizontal est possible grâce aux supports oméga fournis, s'adaptant ainsi aux contraintes de chaque lieu. Un flight case dédié (80 x 60 cm) pouvant accueillir 4 BTI-RAPTOR et leurs accessoires est disponible en option pour faciliter le transport et la gestion du parc matériel.

Caractéristiques techniques :


Connectiques d'entrée et de sortie DMX via XLR 5 points, avec possibilité de conversion vers XLR 3 points grâce au kit BT-XLR5TO3 KIT disponible

Montage possible en position verticale ou horizontale grâce aux supports oméga fournis avec le produit

Flight case dédié (dimension 80 x 60 cm) pouvant contenir jusqu'à 4 unités BTI-RAPTOR ainsi que les accessoires associés

En savoir plus →

Dimensions

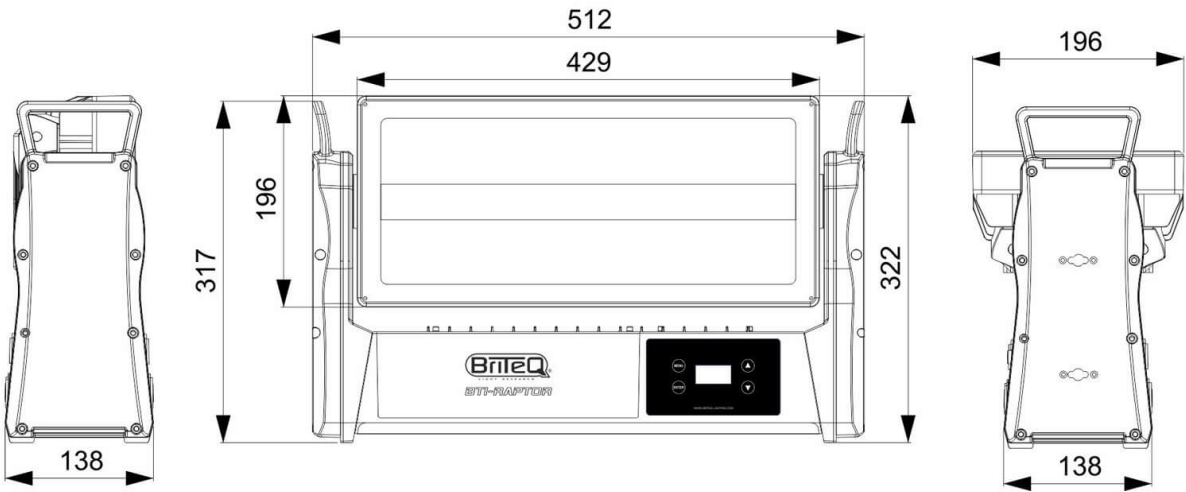

Accessoires compatibles


BT-XLR5TO3 KIT

B05517


PROJECTOR CASE 7

B03328


BTI-IPTEST

B09904


PCT1-HYBRID-XLR5-1M5

B01573


PCT1-HYBRID-XLR5-10M

B01576


PCT1M/F-1M5

B01561


PCT1M/F-3M

B01562


PCT1M/F-5M

B01563


PCT1M/F-10M

B01564


FAST CLAMP Black V2

B02684

Photo



Photo



NO FROST



WITH FROST

Photo



Photo



Photo



Photo



Photo




Photo



Photo



Photo

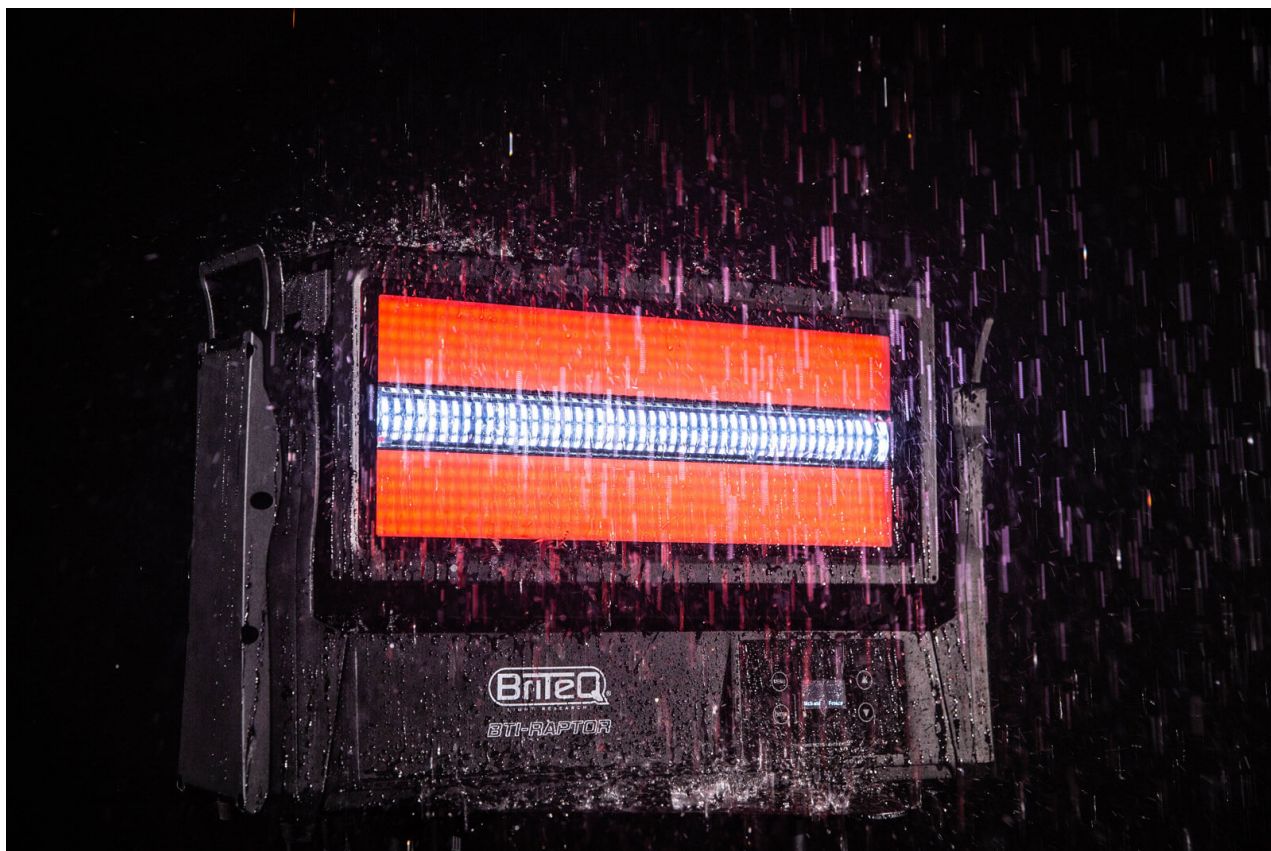

Photo



Photo



Photo



Photo

