

PROJECTEURS ARCHITECTURAUX



BTI-VERSABEAM

Référence B05595 EAN 5420025655958

Un projecteur polyvalent, dedans comme dehors.

- › Projecteur IP65 compact 7 × 15 W RGBL
- › Faisceau serré 12° (filtre frost 26° inclus)
- › Refroidissement passif silencieux
- › Intérieur comme extérieur



FICHE PRODUIT EN LIGNE

briteq-lighting.com/fr/bti-versabeam

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Dimensions	17 × 23,4 × 27,9 cm
Poids	4,2 kg
Alimentation	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Consommation	72 W
Couleur	noir
Écran	OLED
Fixation	support oméga en option
Indice de protection	usage extérieur (IP65)
Modes de contrôle	autonome fixe, autonome automatique, télécommande, manuel, DMX, maître/esclave
Protocole	DMX, Wireless DMX, RDM
Logiciel	non programmable, mise à jour possible
Canaux DMX	de 3 à 8 selon le mode
Éclairage	2430 lux à 5 m (faisceau 12°)
Température de couleur	2500 K à 6000 K
Couleurs	RGBL, mélange de couleurs
Fonctions	1 filtre frost inclus
Plage de faisceau	12° à 26°
Taux de rafraîchissement max	7 kHz
Connexions entrée/sortie	XLR 5 broches, DMX sans fil, RDM, powerCON TRUE1 ou compatible

Présentation

Un projecteur polyvalent, dedans comme dehors.

Le BTI-VERSABEAM est un projecteur compact IP65, aussi à l'aise en installation intérieure qu'en usage extérieur. Sept LED RGBL de 15 W délivrent un faisceau serré de 12° (2430 lux à 5 m), élargi à 26° grâce au filtre frost inclus : un seul appareil pour deux rendus, du beam précis à un éclairage plus large.

Quatre façons de le piloter.

Le VERSABEAM s'adapte à toutes les configurations : en autonome (couleurs personnalisées, préréglages couleur et température, ou changements automatiques), en DMX filaire ou sans fil avec 4 modes de canaux (3ch HSV, 4ch RGBL, 4ch LEDCON02, 8ch STAGE pour un contrôle étendu), en maître/esclave pour synchroniser plusieurs unités sans DMX (liaison sans fil ou câblage XLR), ou avec la télécommande infrarouge, y compris en mode maître/esclave. L'émetteur-récepteur sans fil intégré est compatible avec le protocole W-DMX G4S.

Un pilotage lisible, un refroidissement silencieux.

L'écran OLED graphique affiche les informations essentielles, dont la force du signal DMX sans fil, avec une navigation par touches tactiles. Le refroidissement est entièrement passif, sans ventilateur : aucun bruit de fonctionnement, un vrai atout pour les installations en intérieur où le silence compte, jusque dans le monde du théâtre où l'absence de bruit parasite est souvent une exigence de cahier des charges.

Connectique et fixation.

Double bracket compatible avec des pinces de structure ou des supports oméga en option. Entrée/sortie secteur powerCON TRUE1 pour un chaînage facile, connecteurs XLR 5 broches étanches en entrée/sortie, convertibles en XLR 3 broches avec le kit optionnel BT-XLR5TO3 KIT.

Compatible avec la gamme BTI-AKKUBEAMER.

Le BTI-VERSABEAM partage la même compatibilité DMX et la même colorimétrie que le BTI-AKKUBEAMER, ce qui permet de les combiner sur une même installation sans écart de rendu entre les appareils. Un flight-case 120 x 60 cm pour 10 projecteurs est disponible en option pour le transport.

Caractéristiques clés :

7 LED RGBL 15 W, IP65, usage intérieur et extérieur

Faisceau 12° (2430 lux à 5 m), filtre frost 26° inclus

4 modes : autonome, DMX filaire/sans fil, maître/esclave, télécommande IR

Wireless DMX intégré, protocole W-DMX G4S

Refroidissement passif, fonctionnement silencieux

Écran OLED, touches tactiles

Compatible et mixable avec le BTI-AKKUBEAMER

Caractéristiques techniques :

Accessoires compatibles :


BT-XLR5TO3 KIT : kit de conversion XLR 5 vers 3 broches

Support oméga ou pince de structure (en option, pour le double bracket)

IR-4 REMOTE : télécommande infrarouge (en option)

Flight-case 120 × 60 cm pour 10 unités (en option)

Dimensions

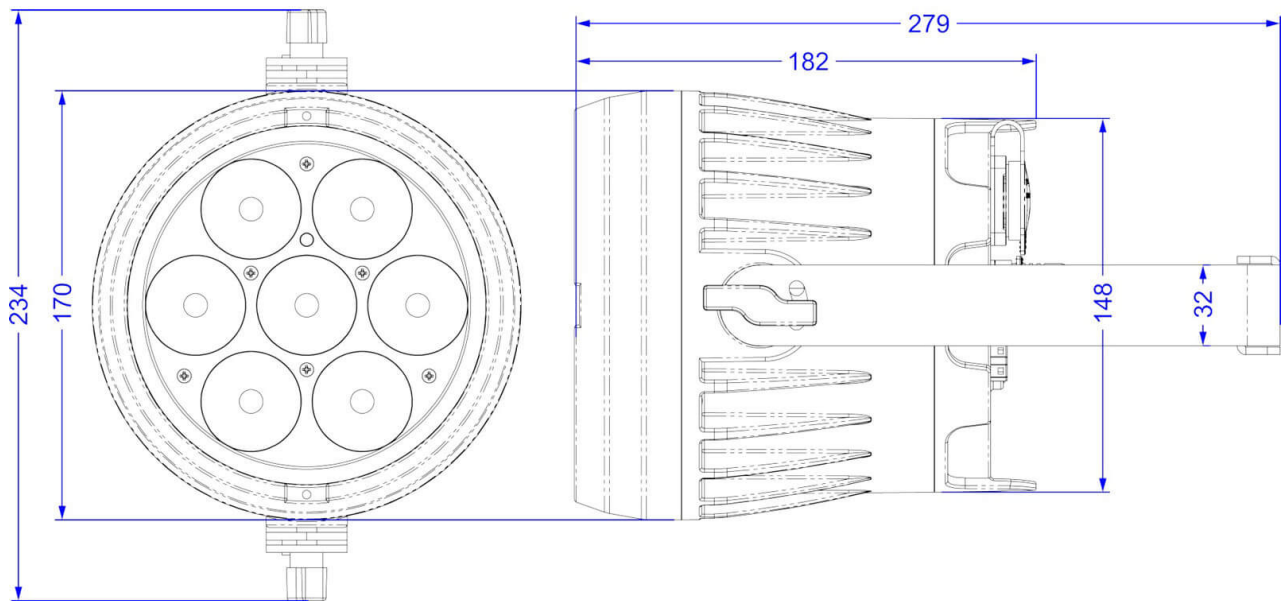

Accessoires compatibles



BT-XLR5TO3 KIT

B05517



BTI-IPTEST

B09904



IR-4 REMOTE

B05225



**M-DMX
TRANSCEIVER II**

B05026



**OMEGA BRACKET
SMALL**

B02677



PROJECTOR CASE 9

B03334



**WTR-DMX
TRANSCEIVER IP
Mk2**

B05041

Photo



Photo



Photo



Photo



Photo



Photo**OPTIONAL**

Photo



Photo



Photo



Photo

