



BTX-CIRRUS II

Lyre wash équipé de 19 LED Osram 30W RVB et blanc

Référence: B05526

2899,00 € TTC



- Lyre wash équipé de 19 LED Osram 30 W RVB et blanc.
- Zoom linéaire de 4° à 60°
- Lumière exceptionnelle (entièrement allumé) :
 - 25 500 lux à 5 m (4°)
 - 980 lux à 5 m (60°)
- Rendement lumineux max. : 20600 lm
- Mappage complet des pixels avec réglage d'intensité sur 16 bits.
- Fonctionnement quasi silencieux, parfait pour grands théâtres, scènes, société de location...
- Toute dernière génération de moteurs MOONS[®] super silencieux pour des performances de fluidité et de zoom incroyable !
- Batterie interne : les paramètres peuvent être modifiés sans connecter l'appareil à l'alimentation secteur.
- 6 modes DMX : de 20 à 96 canaux.
- Les moteurs pas à pas triphasés MOONS[®] assurent des mouvements PAN/TILT très rapides avec une précision sur 8 ou 16 bits.
- Écran tactile couleur 2,8" avec rotation automatique de l'affichage pour une navigation simple et intuitive dans les menus.
- La mise à jour simple du micrologiciel permet de garder constamment votre équipement à jour (outil de mise à jour en option, référence : B04389).
- Entrées/sorties XLR[®] Neutrik 3 et 5 broches pour un maximum de flexibilité dans un environnement professionnel.
- Entrées/sorties Neutrik PowerCon[®] TRUE1 : mise en série jusqu'à 16A pour une installation facile.
- Équipé de supports Omega pour une installation rapide.

Caractéristiques

Marque	Briteq
Indice de protection	IP20
Couleurs pilotables	RGBW
Fonction	Zoom motorisé
Protocole	DMX
Lux	25 500 lux (4°) à 5 m
Puissance	570 W
Type de lampe	LED

Références compatibles



**MOVING HEAD
CASE 4**

769,00 € TTC

Réf: B03288



**OMEGA BRACKET
SMALL**

7,90 € TTC


Réf: B02677

Galerie photos






LUX (red 640nm)	11112	4000	2041	1000	695	445
LUX (green 520nm)	24167	8700	4440	2175	1510	967
LUX (blue 445nm)	4235	1525	778	381	265	170
LUX (white 7200K)	32687	11770	6004	2942	2043	1307
LUX (full on)	70832	25500	13010	6375	4427	2833

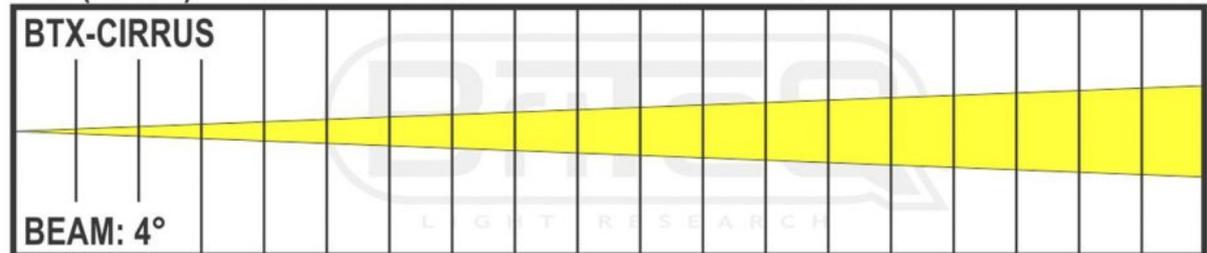

DISTANCE (m)	3	5	7	10	12	15
BEAM Ø (cm)	21	35	49	70	84	105

LUX (red 640nm)	341	155	79	39	27	17
LUX (green 520nm)	958	345	176	86	60	38
LUX (blue 445nm)	167	60	31	15	10,5	6,7
LUX (white 7200K)	1278	460	235	115	80	51
LUX (full on)	2722	980	500	245	170	109

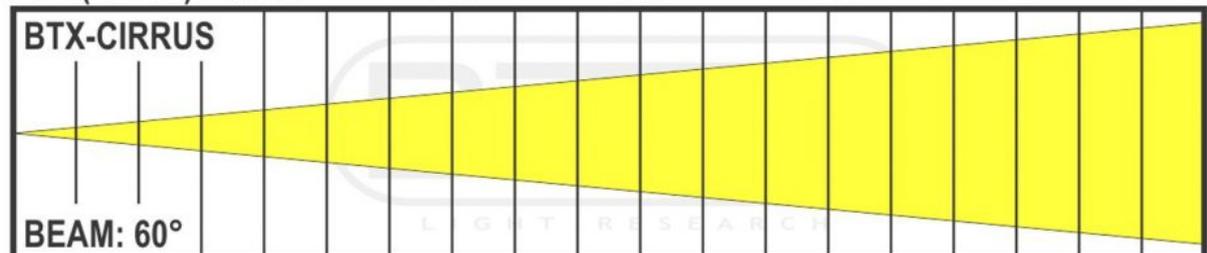

DISTANCE (m)	3	5	7	10	12	15
BEAM Ø (cm)	346	577	808	1150	1390	1730

