

CORDONS PREMIUM - REAN, CORDONS DMX

CDMXPRO/5b

Hilec
LIGHT & SOUND ACCESSORIES

Référence H11172 EAN 3662009022376

La référence professionnelle pour vos installations DMX

- › Cordon DMX Ø4,5mm XLR mâle / XLR femelle avec connecteur REAN - 5m



FICHE PRODUIT EN LIGNE

hitmusic.eu/produit/cdmxpro-5b

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

Longueur	5 m
----------	-----

Présentation

La référence professionnelle pour vos installations DMX

La gamme CDMX PRO s'adresse aux prestataires et techniciens lumière qui ne transigent pas sur la qualité de leur signal DMX. Équipés de connecteurs REAN by Neutrik, référence mondiale en matière de connectique professionnelle, ces cordons garantissent une fiabilité exemplaire sur des milliers de connexions. Leur gaine PVC souple de 4,5mm de diamètre assure une maniabilité optimale lors des montages et démontages répétés, tandis que leurs contacts précis assurent une connexion franche et sécurisée à chaque utilisation.

Une construction haute performance certifiée AES/EBU.

Chaque cordon CDMX PRO est conçu selon le standard AES/EBU DMX512 haute performance. Les conducteurs en cuivre recuit (7 x 0,2 mm / 0,22 mm² / AWG 24) offrent une transmission du signal sans dégradation, même sur de longues distances. L'isolation en polyéthylène, combinée au blindage aluminium et au fil de drain en cuivre étamé, assure une protection maximale contre les interférences électromagnétiques — un critère essentiel dans les environnements scéniques chargés en parasites.

DMX512 : le protocole qui exige le bon câble.

Dans une installation lumière professionnelle, un cordon inadapté peut provoquer des scintillements, des pertes de signal ou des comportements erratiques des projecteurs. Les cordons CDMX PRO sont spécifiquement conçus pour le protocole DMX512, avec une impédance et une construction adaptées à ce standard exigeant. Contrairement aux câbles microphone souvent utilisés à tort, ils garantissent un signal propre et stable du premier au dernier appareil de votre chaîne DMX.

Caractéristiques techniques :

Longueur :

5 m

Standard :

DMX512 haute performance / AES/EBU

Conducteurs :

cuivre recuit 7 x 0,2 mm (0,22 mm² / AWG 24)

Isolant :

polyéthylène

Fil de drain :

cuivre étamé

Blindage :

aluminium

Gaine :

PVC

Diamètre :

Ø 4,5 mm


Connecteurs :

XLR 3 broches mâle/femelle REAN® by Neutrik

Photo



REAN® XLR connectors

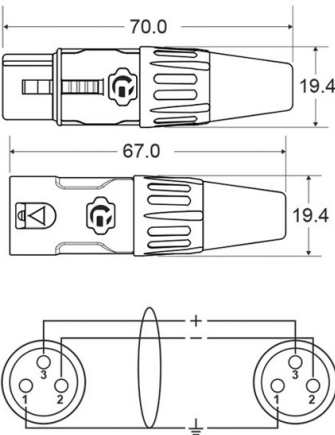

REAN®
CONNECTORS BY REAN
REAN a brand of Neutrik AG

**DMX512 high performance data cable
AES/EBU standard,
0.22 mm² / 7x0.2 mm / AWG 24**

