



LDP-COLORBAR 24FC

Référence: B05146

579,00 € TTC



Puissant projecteur LED IP65 (longueur: 96cm) équipé de 24pcs 4W RGBW leds. Le projecteur est divisé en 4 sections indépendantes.

- Projecteur LED IP65 d'intérieur/extérieur puissant équipé pour les applications classiques de type « lèche-mur ».
- Excellent rendement lumineux et mélange de couleurs parfait grâce à des LED RGBW 4 Watts et à une qualité optique supérieure.
- Deux versions disponibles :
 - LDP-COLORBAR 12FC : Boîtier de 48 cm de long équipé de 12 LED, divisé en deux sections.
 - LDP-COLORBAR 24FC : Boîtier de 96 cm de long équipé de 24 LED, divisé en quatre sections.
- Boîtier en aluminium extrudé et élégant avec un capot en verre trempé comme finition
- Le support, discrètement conçu, peut être facilement fixé dans toute position.
- Le volet coupe-flux inclus masque les LED et réduit les reflets indésirables.
- Gestion thermique optimale assurant une longue durée de vie et un entretien facile
- Alimentation et système électronique de contrôle DMX/LED intégrés pour une installation facile.
- Les connecteurs d'entrée et de sortie étanches permettent à l'utilisateur de relier jusqu'à 16 projecteurs.
- Parfait pour une utilisation dans les hôtels, les discothèques, les magasins, les habitations...
- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en changement perpétuel.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.
- Affichage OLED alphanumérique et touches tactiles étanches permettant de sélectionner différentes options dans le menu de configuration.
- Fonctionne en mode autonome, maître/esclave ou contrôlé par DMX : sélection facile des fonctions fondu de couleurs, couleurs statiques/chenillards...
- Les deux modèles peuvent être branchés en cascade et utilisés ensemble en mode maître/esclave.
- Contrôle DMX complet avec différents modes de canaux : de 3 canaux jusqu'à 10 canaux (2 sections) ou 20 canaux (4 sections)
- Comportement de la lampe réglable grâce à un contrôle de vitesse de gradation transparent.
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité
- Équipé d'une aération GORE® spéciale pour éviter l'accumulation d'humidité et de condensation à l'intérieur du projecteur.
- Câbles facultatifs disponibles pour un branchement étanche simple (LDP-Powercable & Signal link cable)
- **REMARQUE : ce produit a un degré de protection IP65 pour une installation extérieure dans des conditions normales (non exposé à l'eau de mer).**

Caractéristiques

Marque	Briteq
Couleurs pilotables	RGBW
Indice de protection	IP65
Protocole	DMX

Accessoires recommandés



**SIGNAL LINK
CABLE 1,5M**

7,00 € TTC
Réf: B04908



**SIGNAL LINK
CABLE 10M**

27,00 € TTC
Réf: B04904



**SIGNAL LINK
CABLE 5M**

14,90 € TTC
Réf: B04903



**LDP-Powercable
2M**


10,90 € TTC
Réf: B05157



**LDP-Powercable
5M**

19,90 € TTC
Réf: B05158

Galerie photos

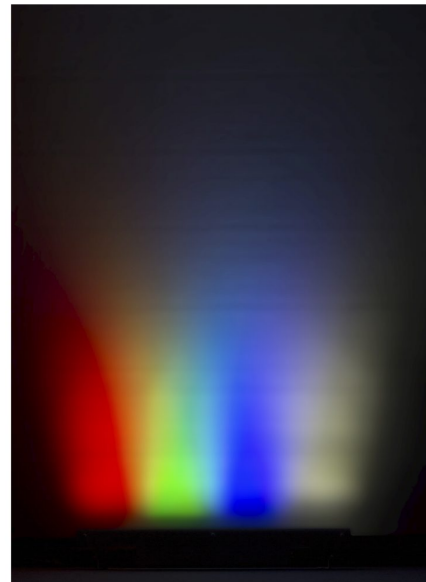



www.hitmusic.eu