

PLATEAUX POUR PLATEFORMES STAGE




PLTS-2x1

Référence H10369 EAN 3662009014456

Plateformes Stage

- › Plateforme Stage PLTS - 2 x 1 m - antidérapant
- › Livré sans pieds
- 750 kg/m²

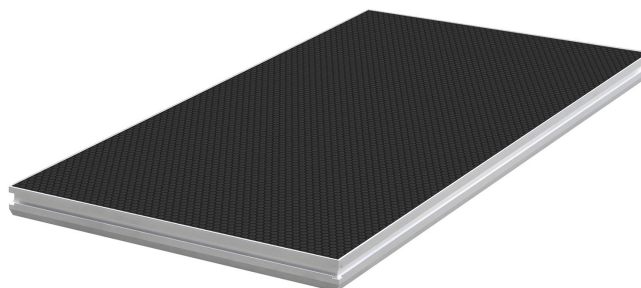

FICHE PRODUIT EN LIGNE

contestage.eu/produit/PLTS-2x1

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

- Résistance au feu :
- Classe de résistance au feu : BFL-S1 (correspond à la classe M1 française).
- Il est conforme à la norme européenne EN13501-1+A1:2010
- Résistance à l'eau :

Présentation

Plateformes Stage

Grâce à leur structure, les plateformes peuvent être utilisées aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le dessus de la plateforme est constitué d'un contreplaqué résistant à l'eau avec une couche antidérapante.

Compatible avec 3 types de pieds.

Les plateformes peuvent être supportées par des pieds ronds, carrés ou télescopiques qui permettent de régler la hauteur de la plateforme en douceur et avec précision. Les pieds en caoutchouc des plates-formes assurent la stabilité.

Caractéristiques de PLTS-2x1.

A propos de la sécurité.

Conformément à la norme NF E85-015 :

Une hauteur maximale de 150 cm est autorisée

Un garde-corps doit être installé si la hauteur à gravir est supérieure à 50 cm.

Ces dispositions ne sont pas exhaustives. Pour les autres prescriptions, se procurer la norme citée ci-dessus.

Attention à la capacité du sol :

Un sol meuble peut nuire à la sécurité de l'installation.

Veuillez répartir les charges uniformément sur toute la surface de la plateforme.

À propos des garde-corps et escaliers :.

Un garde-corps doit être installé dès que la hauteur de chute est supérieure à 50 cm.


Un escalier inférieur ou égal à 120 cm de large doit comporter au moins une main courante.

Le plateau est constitué de contre-plaqué multiplis de bouleau filmé dessous et recouvert d'un revêtement antidérapant sur le dessus.

Il est prévu pour résister aux projections d'eau, donc à la pluie occasionnelle.

Il ne doit pas être immergé et installé sur une longue durée ou stocké à l'extérieur sous risque de gonfler et de réduire la capacité de charge.

Dimensions

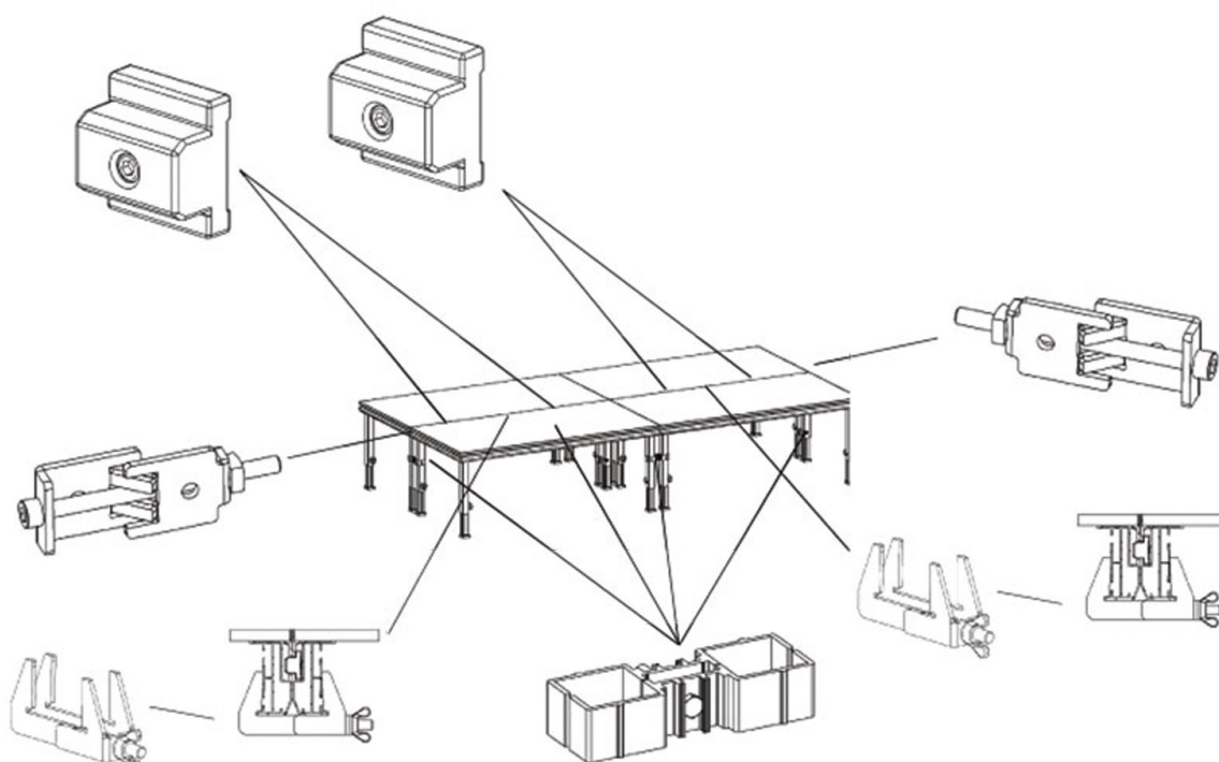

Accessoires compatibles



PLTS-f20
H10376



PLTS-f40
H10377



PLTS-f60
H10378



PLTS-f80
H10379



PLTS-f100
H10380



PLTS-ft4060
H10374



PLTS-ft60100
H10375



PLTS-ft80140
H10403



PLTS-FW24
H10858



PLTS-FW40
H10859



PLTS-FW60
H10860



PLTS-FW80
H10861

Photo

