

QUATRO 390 CHARGE LOURDE

QUATRO39-200 blk



Référence H11898 EAN 3662009029719

Certifications et performances : sécurité garantie.

- › Structure aluminium carrée 390 charge lourde
- › Longueur 200 cm
- › Charge lourde et grandes structures
- › Distance jusqu'à 22 mètres
- › Fabrication européenne
- › Certifications ISO DIN 4113 et TÜV
- › Manchons, clavettes et goupilles fournis



FICHE PRODUIT EN LIGNE

contestage.eu/produit/quatro39-200-blk

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

Caractéristiques techniques

	Tubes de 50 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur
	Filets de 25 mm
	Section carrée de 340 mm d'entraxe entre chaque tube (390 mm extérieur)
	Assemblage par manchon à goupille conique et clavette
Section	390 mm
Longueur	200 cm
Poids net	15,2 kg

Présentation

La gamme QUATRO39 est une gamme de structures aluminium carrées de 390 x 390 mm conçue pour les installations scéniques, événementielles et architecturales nécessitant une portée élevée et une résistance maximale. Fabriquée en aluminium EN AW-6082 T6 avec tubes principaux de Ø50x3mm et barres de renfort de 25x2mm, elle offre un excellent rapport résistance/poids grâce à sa conception spatiale optimisée.

La série QUATRO39 s'adapte à de multiples configurations : toits de scène, structures d'exposition, supports d'écrans LED et de projection, portiques lumière et son, cadres publicitaires et décors scéniques. Sa finition noire apporte une discrétion visuelle parfaite pour les applications professionnelles. Disponible en longueurs standards de 0,25m à 3m, complétée d'angles à 2 à 4 directions, de cubes de jonction 6 directions et d'accessoires de fixation, la gamme QUATRO39 permet de réaliser des structures complexes avec une grande modularité.

Certifications et performances : sécurité garantie.

Chaque élément de la gamme QUATRO39 est fabriqué en Europe selon les normes les plus strictes de l'industrie. Certifiée ISO DIN 4113 et TÜV, la structure garantit une fiabilité et une sécurité maximales pour vos installations permanentes ou temporaires. Référez-vous à notre tableau de charge pour connaître les capacités de portée de la QUATRO39 en fonction de la distance entre supports (jusqu'à 22 mètres).

Par exemple, sur une portée de 8 mètres, la structure supporte jusqu'à 295 kg/m en charge répartie et 1181 kg en charge centrée. Ces performances exceptionnelles sont rendues possibles par la qualité des matériaux (aluminium EN AW-6082 T6 haute résistance) et par un contrôle qualité rigoureux appliqué à chaque élément produit. La QUATRO39 répond aux exigences des prestataires professionnels, installateurs et bureaux d'études recherchant des structures fiables pour des applications critiques.


Compatibilité totale avec les accessoires Contestage.

Grâce à ses tubes standards en 50 mm, la gamme QUATRO39 est compatible avec la plupart des accessoires de fixation et de sécurité Contestage : crochets pour structure, colliers de jonction, élingues, etc. Cette compatibilité permet d'intégrer facilement la QUATRO39 dans vos installations existantes ou de compléter votre stock d'accessoires sans multiplication des références.

Manchons, clavettes et goupilles inclus.

Pour simplifier vos projets, chaque poutre et angle QUATRO39 est livré avec ses manchons, clavettes et goupilles. Le nombre de fixations correspond exactement aux besoins de l'élément : 4 pour les poutres et angles 2 directions, 8 pour les angles 3 directions, 12 pour les angles 4 directions. Prêts à monter dès réception.

Dimensions

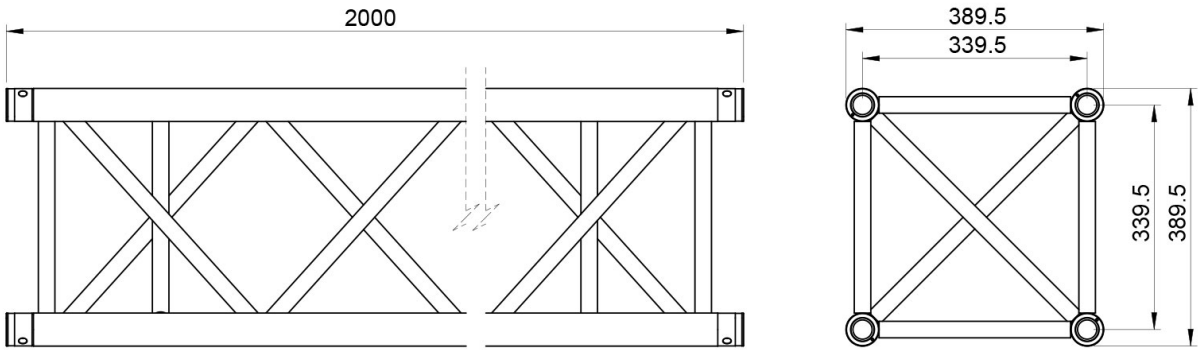

Accessoires compatibles



MCQUA-KIT

H10063



SPTE390 blk

H11908



EMQUA39-B1 blk

H11907



AGCUB390 blk

H11904



QUATRO39-A01 blk

H11900



QUATRO39-A02 blk

H11901



QUATRO39-A03 blk

H11902



QUATRO39-A05 blk

H11903

Photo

