



## ULTRA CLAMP black

Crochet à attache rapide pour tube de 48 à 51 mm CMU 150 kg



Référence: B06600

[vc\_row el\_class="text-center"][vc\_column][vc\_column\_text animation="animation fade-in"]

## Ultra Clamp

### Black

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text animation="animation fade-in"]

#### Crochet à attache rapide

[/vc\_column\_text][vc\_empty\_space height="40px"][/vc\_column][vc\_row][vc\_row thb\_row\_padding="true" el\_class="align-center" css=".vc\_custom\_1594821038398{margin-bottom: 40px !important;padding-top: 10vh !important;padding-bottom: 10vh !important;background-color: #000000 !important;}"][/vc\_column offset="vc\_col-lg-12 vc\_col-md-8" el\_class="text-center"][/vc\_column\_text animation="animation fade-in"]

## 10x plus rapide !

[/vc\_column\_text][vc\_empty\_space height="40px"][/vc\_row\_inner][vc\_column\_inner width="1/6"][/vc\_column\_inner][vc\_column\_inner thb\_color="thb-light-column" width="2/3"][/vc\_column\_text]

Ce crochet de fixation est équipé du système d'installation ultra-rapide "CLICK-ON".

[/vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_column\_inner width="1/6"][/vc\_column\_inner][vc\_row\_inner][vc\_row\_inner][vc\_column\_inner][vc\_empty\_space height="60px"][/thb\_image retina="retina\_size" full\_width="true" animation="animation bottom-to-top" alignment="aligncenter" image="2955"][/thb\_image][vc\_empty\_space height="60px"][/vc\_column\_inner][vc\_row\_inner][vc\_row\_inner][vc\_column\_inner width="1/6"][/vc\_column\_inner][vc\_column\_inner thb\_color="thb-light-column" width="2/3"][/vc\_column\_text]

Un montage 10 fois plus rapide par rapport aux crochets de fixation standard. Grâce à l'énorme gain de temps lors du montage et du démontage, ce crochet de fixation est le choix idéal.

Parfait pour les tubes en aluminium (pas d'endommagement), il est équipée d'un boulon M10 et écrou à ailettes pour fixer tout support

adapté.

## Ajustable pour une utilisation sur tubes ALU de 48 mm à 51 mm

```
[/vc_column_text][vc_empty_space height="60px"][/vc_column_inner][vc_column_inner  
width="1/6"][/vc_column_inner][vc_row_inner][vc_column][vc_row][vc_row thb_full_width="true"  
thb_row_padding="true" css=".vc_custom_1594286078307{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px  
!important;background-color: #ededed !important;}"][vc_column][vc_row_inner thb_row_padding="true"  
css=".vc_custom_1592473376439{margin-bottom: 15% !important;padding-top: 8% !important;padding-  
right: 10% !important;padding-bottom: 8% !important;padding-left: 10%  
!important;}"][vc_column_inner][vc_column_text animation="animation fade-in"]
```

### Caractéristiques techniques

[/vc\_column\_text][vc\_empty\_space height="60px"][vc\_column\_text]• Matière : AL6061-T6

- Largeur : 30 mm
- CMU (Charge Maximale d'Utilisation) : 150 kg
- Pour tubes de diamètres compris entre 48 et 51 mm
- Boulon M10
- Finition : Noir[/vc\_column\_text][/vc\_column\_inner][/vc\_row\_inner][/vc\_column][/vc\_row]

### Caractéristiques

<b>Marque</b>	Briteq
<b>CMU</b>	150 kg
<b>Dimension du tube</b>	48 à 51 mm
<b>Structure</b>	Crochet

## Références compatibles



**BT-THEATRE  
400TW**

**990,00 € TTC**

Réf: B06045



**BT-THEATRE  
261FC**

**1079,00 €**


**TTC**

Réf: B06046

## Galerie photos





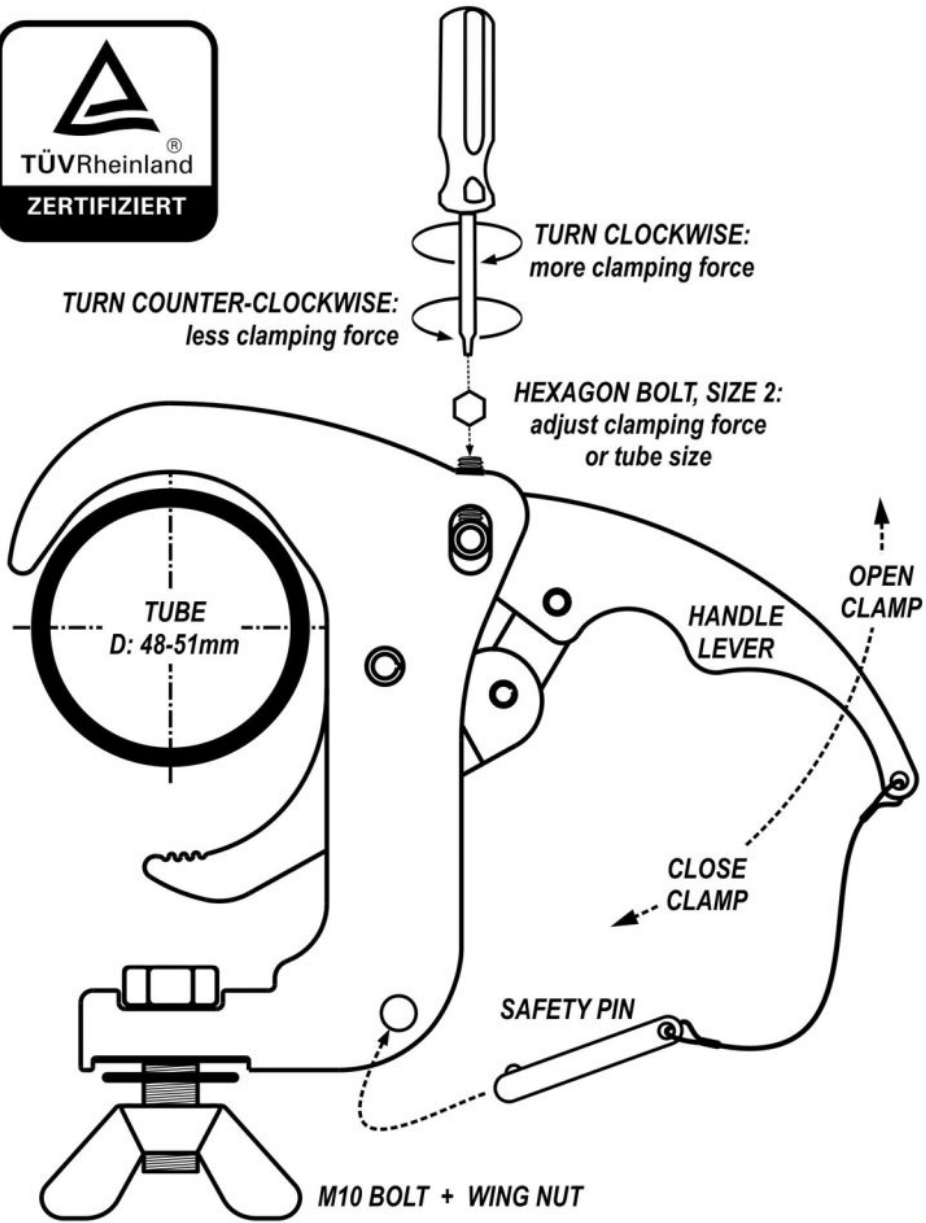



Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance

---

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1419054922