



VBAR-50RGL

Référence: H11381

549,00 € TTC



Projecteur architectural IP66 12 LEDs RGL 50 W 12° - 2 zones

LED

- 12 x LEDs 4 W 4 en 1 Red Green Blue Lime
- Lentilles symétrique à ouverture de 12° - 2 zones de LEDs

Luminosité

- 2655 lm - 960 lux à 5 m

Consommation

- 52 W

Dimensions

- 484 x 117 x 53 mm

Poids

- 3,2 kg

Connections

- Connections DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP 67

Caractéristiques

- Contrôle par boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatible avec les consôles RDM sur certains paramètres
- Protocole de commande DMX sur 2 à 20 canaux selon le mode choisi
- Alimentation : 110-240 V/50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : par convections
- Finition : fonte d'aluminium peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection IP 66 : résiste à la poussière et aux projections d'eau dans toutes les directions
- Résistance aux chocs IK 07 : protégé contre un choc mécanique de 2 joules soit un objet de 500 g chutant de 40 cm
- Valve de dépressurisation à membrane étanche

Caractéristiques

Marque	Contest Architectural Lighting
Couleurs pilotables	Lime, RGBL
Puissance	50 W
Protocole	DMX, RDM
Type de lampe	LED

Accessoires recommandés



VRDM-CONTROL


379,00 € TTC
Réf: H11383



VRDM-SPLIT

249,00 € TTC
Réf: H11546

Galerie photos

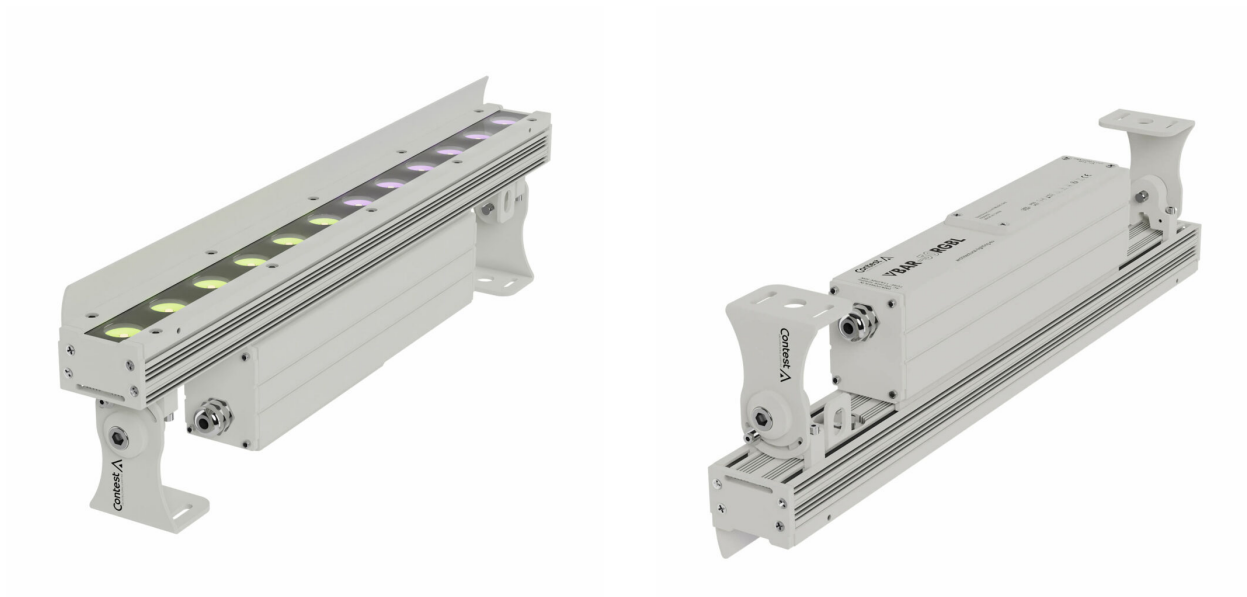

 **hitmusic**
Fabrique sensorielle

www.hitmusic.eu