

PROJECTEURS VERSATILE


VCOB-150RGBL

Contest[®] 
ARCHITECTURAL LIGHTING

Référence H11373 EAN 3662009024752

Attention :

Projecteur LED COB 150 W RGBL, lentille 50°, 5695 lm. IP66 & IK07, DMX 2-8 canaux, RDM via boîtier externe. Refroidissement passif, boîtier aluminium RAL 9002. Modes Standalone ou DMX. Connectiques IP67. Livré avec accessoires, cordon VC-Start, bouchons IP et volet.

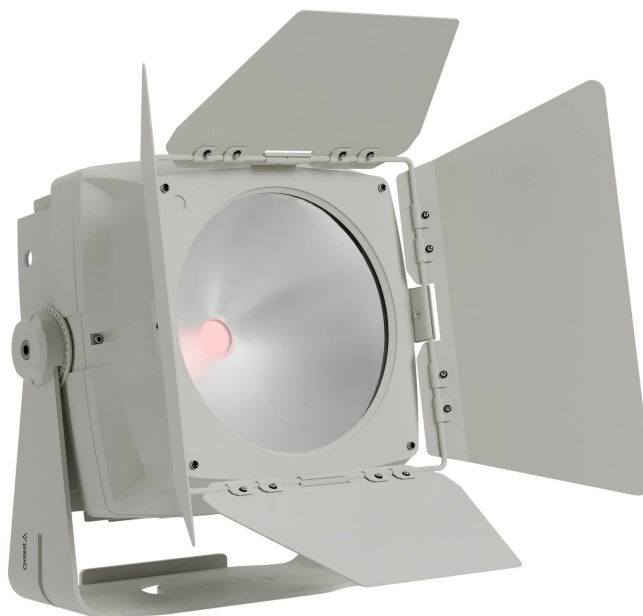

FICHE PRODUIT EN LIGNE

architectural-lighting.eu/specs-vcob-rgb1

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

Puissance	150 W
LEDs	COB 150 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)
Ouverture des lentilles	50°
Luminosité	5695 lm - 266 lux à 5 m
Consommation	150 W
Dimensions	258 x 193 x 297 mm
Poids	8,7 kg
Connectiques	DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
Paramétrage	Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
Compatibilité console RDM	Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)
	Utilisation :
Standalone	Master/Slave et Single
DMX	2 à 8 canaux
Macro	Possibilité de créer ses propres macros pour utilisation en Master/Slave ou en mode Single
Alimentation	110-240 V / 50-60 Hz
Taux de rafraîchissement	Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
Refroidissement	Par convection
Finition	Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002
Degré de protection	IP66 (protégé contre la poussière et les projections d'eau)
Résistance aux chocs	IK07

Contrôle de la pression

Valve dépressurisation à membrane étanche

Accessoires

Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, volet

Présentation

Attention :

ces projecteurs ne sont pas traités contre la corrosion en milieu salin. Une utilisation en bord de mer ou en atmosphère fortement saline peut entraîner une dégradation prématurée de leurs composants.

Accessoires compatibles



VRDM-CONTROL


H11383



VRDM-SPLIT

H11546

Photo

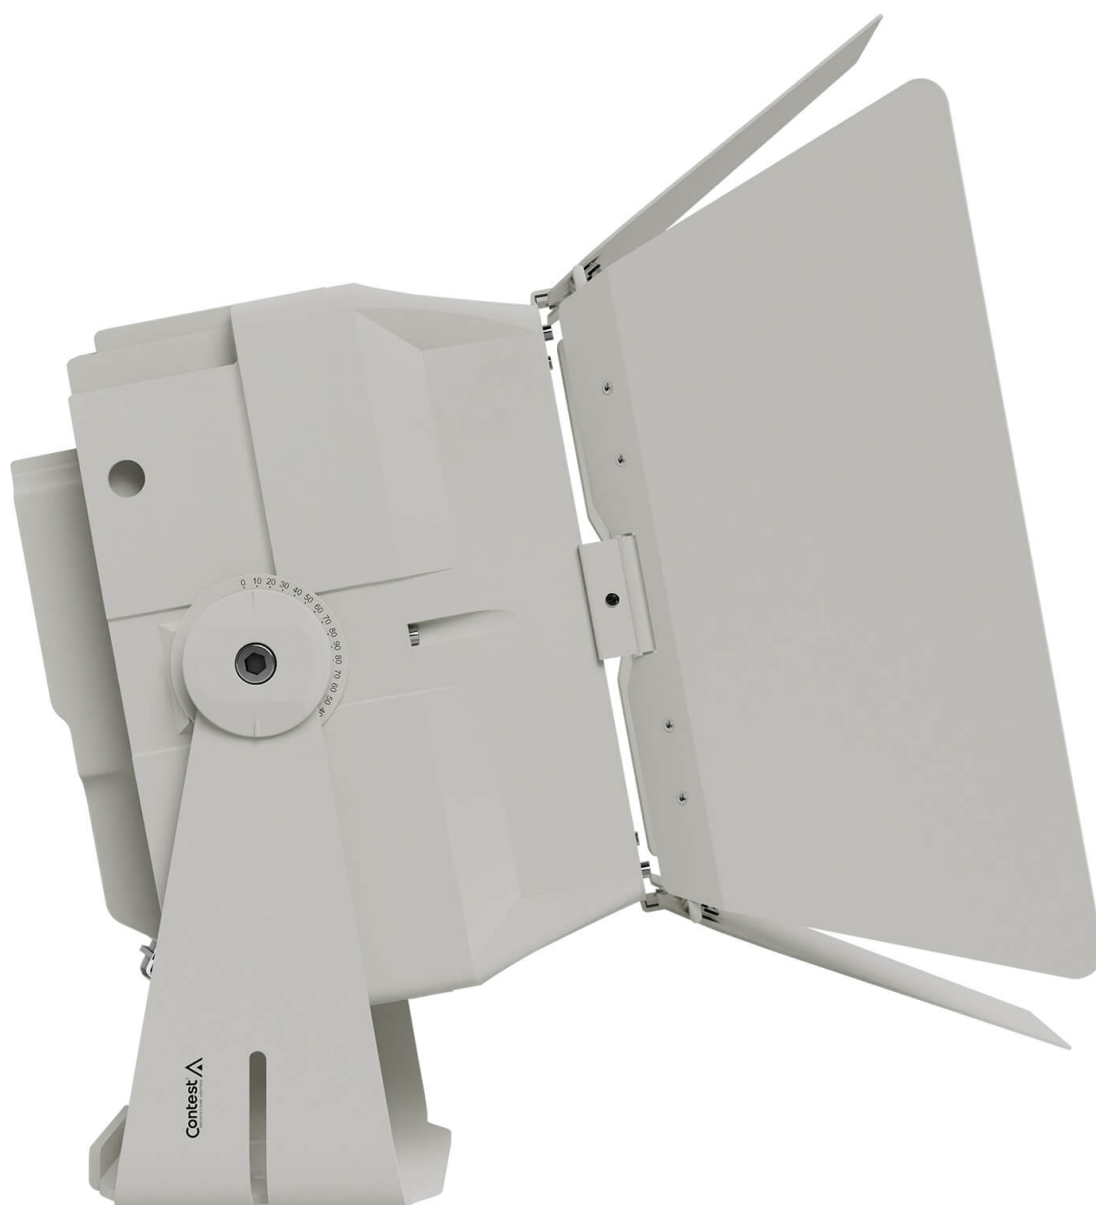

Photo

