



VPAR-150RGBL

Projecteur architectural IP66 18 LED RGBL 150 W 25°

Référence: H11548

1049,00 € TTC



- Puissance : 150 W
- LEDs : 18 LEDs de 20 W 4 en 1 (Rouge, Vert, Bleu, Lime)
- Ouverture des lentilles : 25°
- Luminosité : 6285 lm – 1270 lux à 5 m
- Consommation : 153 W
- Dimensions : 157 x 269 x 291 mm
- Poids : 7 kg
- Connectiques : DMX/Power par cordons hybrides IN et OUT avec fiches IP67
- Paramétrage : Boîtier externe VRDM-Control pour le paramétrage par RDM
- Compatibilité console RDM : Oui, sur les paramètres de base (Adresse DMX, Mode DMX, Version...)
- Utilisation :
 - Standalone : Master/Slave et Single
 - DMX : 2 à 8 canaux
- Macro : Possibilité de créer des macros pour utilisation en Master/Slave ou en mode Single
- Alimentation : 110-240 V / 50-60 Hz
- Taux de rafraîchissement : Sélectionnable de 900 Hz à 3600 Hz
- Refroidissement : Par convection
- Finition : Fonte d'aluminium, peinture époxy gris blanc RAL 9002
- Degré de protection : IP66 (protégé contre la poussière et les projections d'eau)
- Résistance aux chocs : IK07
- Contrôle de la pression : Valve dépressurisation à membrane étanche
- Accessoires : Cordon alimentation VC-Start, bouchons IP, coupe flux.

Caractéristiques

Marque	Contest Architectural Lighting
Couleurs pilotables	Lime, RGBL
Puissance	150 W
Protocole	DMX, RDM
Type de lampe	LED

Références compatibles



VRDM-CONTROL

379,00 € TTC

Réf: H11383




VRDM-SPLIT

249,00 € TTC

Réf: H11546

Galerie photos



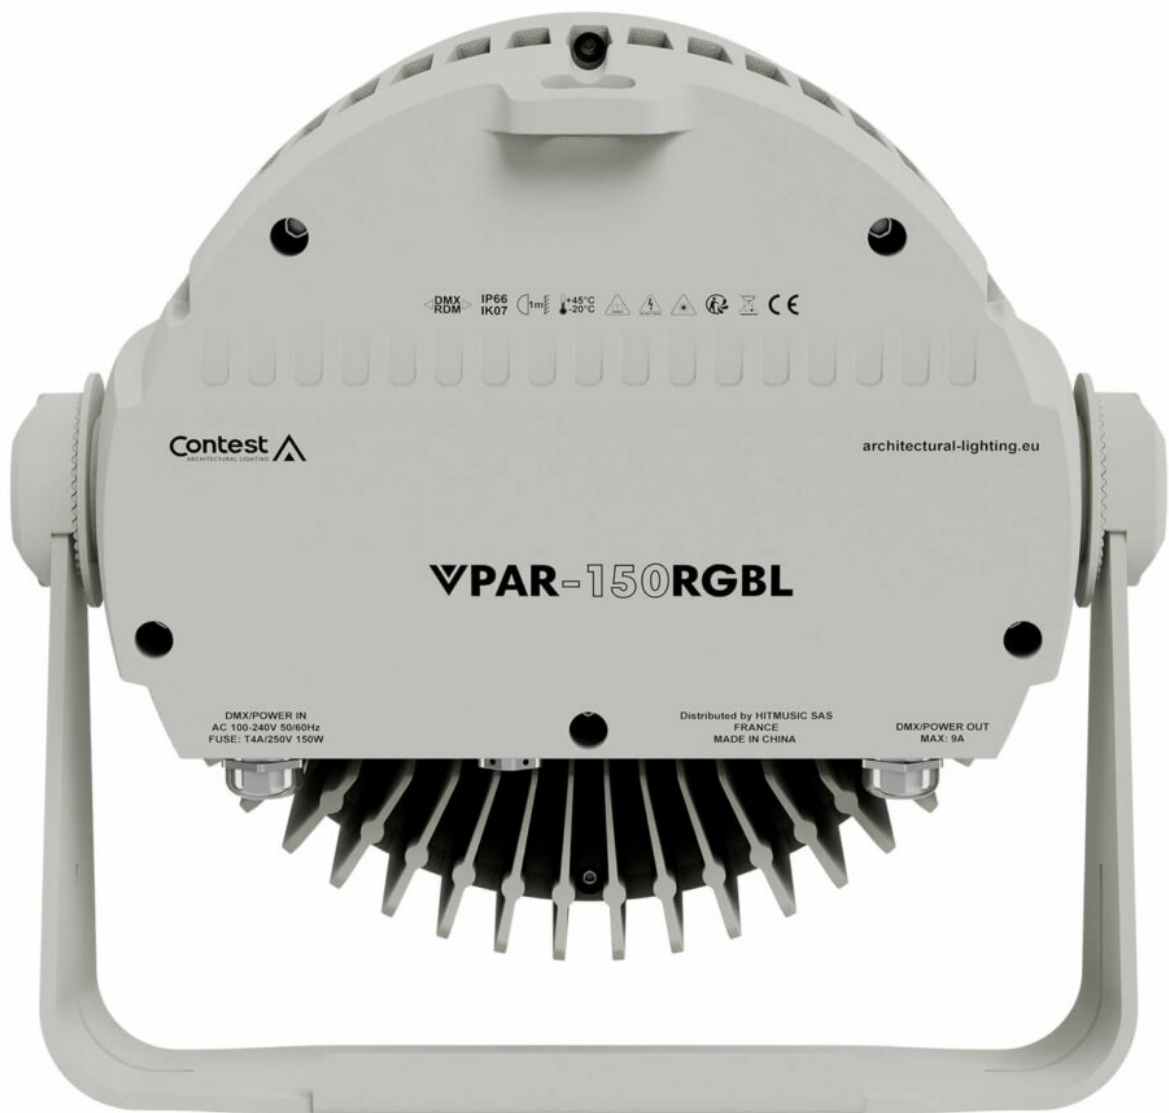

DMX RDM IP66 IK07 1m² +45°C -20°C

Contest
ARCHITECTURAL LIGHTING

architectural-lighting.eu

VPAR-150RGBL

DMX/POWER IN
AC 100-240V 50/60Hz
FUSE: T4A/250V 150W

Distributed by HITMUSIC SAS
FRANCE
MADE IN CHINA

DMX/POWER OUT
MAX: 9A