

PUBLIC ADDRESS, CONTRÔLEURS MURAUX




AmiCTL1b

Référence H11891 EAN 3662009029641

Un accès direct aux fonctions essentielles.

- › Contrôleur mural pour matrices série Ami — 6 boutons et 1 encodeur rotatif programmables
- › PoE — Noir

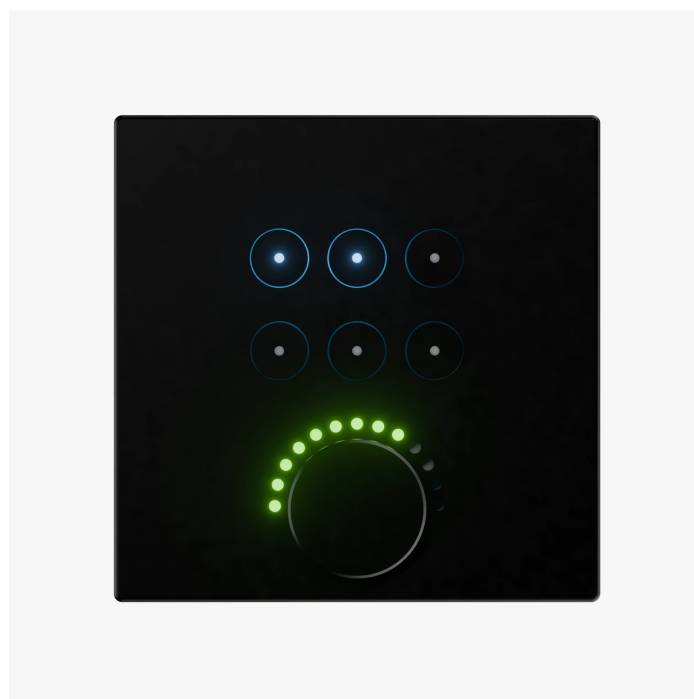

FICHE PRODUIT EN LIGNE

audiophony-pa.com/ami/amictl1.html

Notices, accessoires compatibles et mises à jour — scannez le code ou cliquez sur l'adresse.

[Notice d'utilisation \(PDF\)](#)

Caractéristiques techniques

	6 boutons et 1 encodeur rotatif entièrement programmables
	LEDs indicatrices de niveau
	Assignation libre des fonctions — source, volume, présets, pilotage tiers
Protocoles tiers	RS232, RS485, UDP
	Nombre de contrôleurs illimité par matrice
	Compatible avec toute la gamme Ami
Alimentation	PoE 48V max. — switch PoE requis
Consommation	< 5 W
Longueur de câble maximale	100 m
Port de connexion	1 × RJ45
Dimensions	86 × 86 × 35 mm
Poids	200 g

Présentation

Un accès direct aux fonctions essentielles.

L'AmiCTL1 est le contrôleur mural de la gamme Ami pour les utilisateurs qui ont besoin d'un accès immédiat aux fonctions clés de leur installation. Six boutons et un encodeur rotatif entièrement programmables : c'est l'installateur qui décide quelles fonctions sont accessibles — choix de la source, réglage du volume, appel de présets, pilotage d'équipements tiers via RS232, RS485 ou UDP. Les LEDs indicatrices de niveau assurent un retour visuel immédiat.

Installation et compatibilité.

Alimenté en PoE via un simple câble réseau (switch PoE requis), il s'installe dans une boîte d'encastrement standard. Compatible avec toutes les matrices de la gamme Ami — le nombre de contrôleurs par matrice est illimité.

Accessoires compatibles



Ami04
H11872



Ami04D
H11873



Ami08
H11874



Ami08D
H11875



Ami16
H11876



Ami16D
H11877



PoE10-250
H11913

Photo

